

XIII dalis

1,0 m skersmens vandens pralaidų antgalių armavimas

TURINYS


9. Ø1,0 m pralaidos portalinių blokų POB-10V ir POB-10A armavimas	59
10. Ø1,0 m pralaidos portalinių blokų POB-10V ir POB-10A armavimas ir armatūros kiekis	60
11. Ø1,0 m pralaidos sparninio bloko SPB-10D(K) armavimas	61
12. Ø1,0 m pralaidos sparninio bloko SPB-10D(K) armatūros kiekis	62

Šioje dalyje pateikiami vandens pralaidų antgalių armavimo brėžiniai ir armatūros kiekiai.


XIII dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

I dalis. Teksto dokumentai.

IV dalis. 1,0 m skersmens vandens pralaidos.

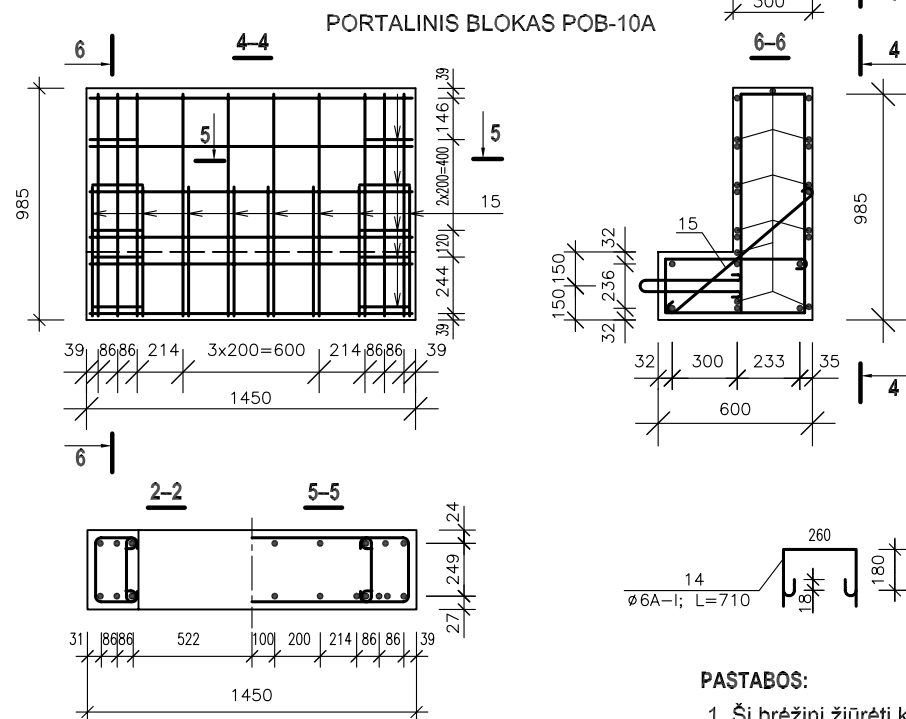


1. Šį brėžinį žiūrėti kartu su brėžiniu lapo Nr. 60.
2. Matmenys duoti mm.

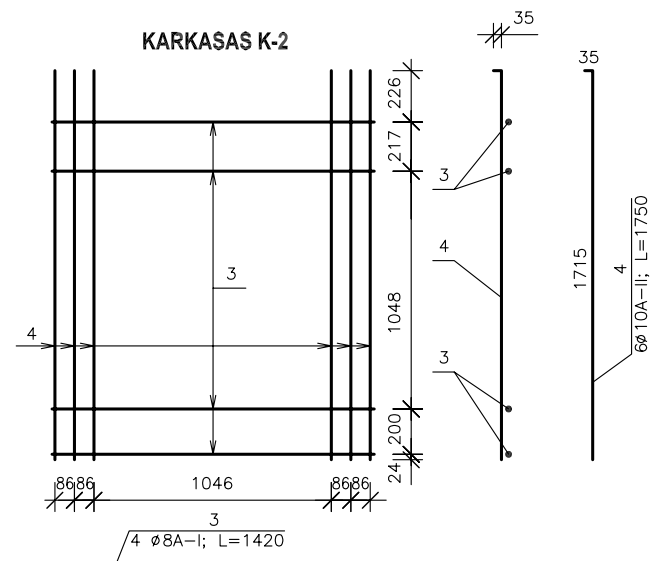


59


KARKASAS K-3

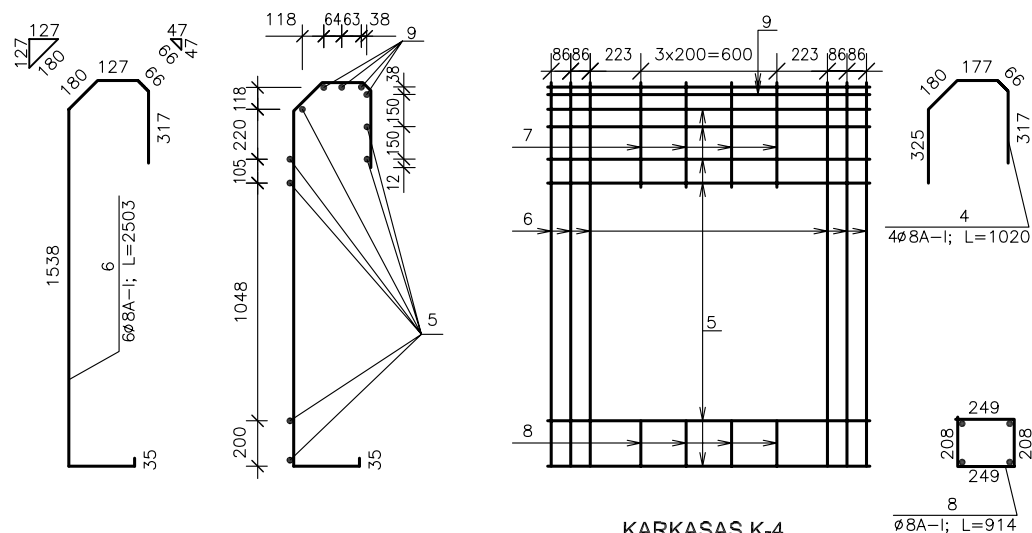

KARKASAS K-4

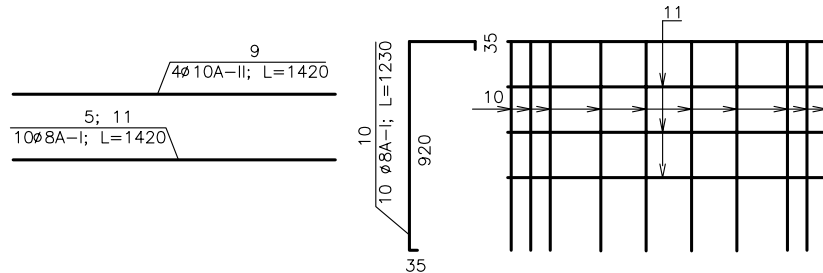

KARKASAS K-5

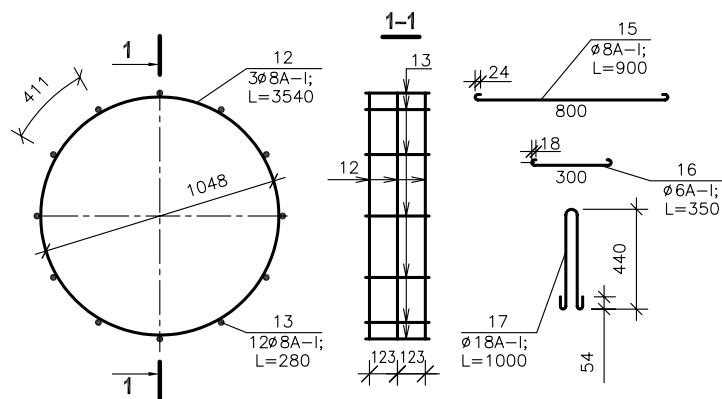




ARMATŪROS KIEKIS BLOKAMS

Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg	
1	Karkasas K-1	Ø8A-I; L=142	11	0,561	6,17	
2		Ø8A-I; L=222,2	10	0,878	8,78	
3	Karkasas K-2	Ø8A-I; L=142	4	0,561	2,24	
4		Ø10A-II; L=175	6	1,080	6,48	
5	Karkasas K-3	Ø8A-I; L=142	7	0,561	3,93	
6		Ø8A-I; L=250,3	6	0,989	5,93	
7		Ø8A-I; L=102,0	4	0,403	1,61	
8		Ø8A-I; L=914	4	0,361	1,44	
9		Ø10A-II; L=142	4	0,876	3,50	
10	Karkasas K-4	Ø8A-I; L=123	10	0,485	4,85	
11		Ø10A-II; L=142	4	0,876	3,50	
12	Karkasas K-5	Ø8A-I; L=354	3	1,398	4,19	
13		Ø8A-I; L=28	12	0,111	1,33	
14	Sankabos	Ø6A-I; L=71	30	0,158	4,74	
15		Ø8A-I; L=90	8	0,356	2,85	
16		Ø6A-I; L=35	30	0,078	2,34	
17	Kilpos	Ø18A-I; L=100	4	2,000	8,00	
Armatūros kiekis blokams:		A-I	Ø6	7,08	58,40	71,88
			Ø8	43,32		
			Ø18	8,00		
		A-II	Ø10	13,48	13,48	



PASTABOS:

- Šį brėžinį žiūrėti kartu su brėžiniu lape Nr. 59.
- Matmenys duoti mm.



Ø1,0 m pralaidos portalinių blokų
POB-10V ir POB-10A armavimas
ir armatūros kiekis

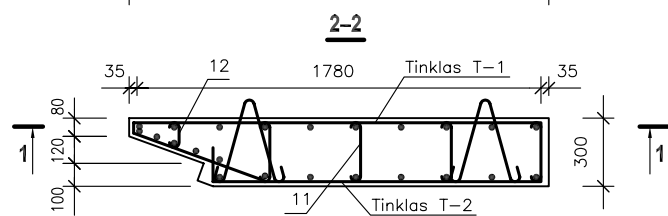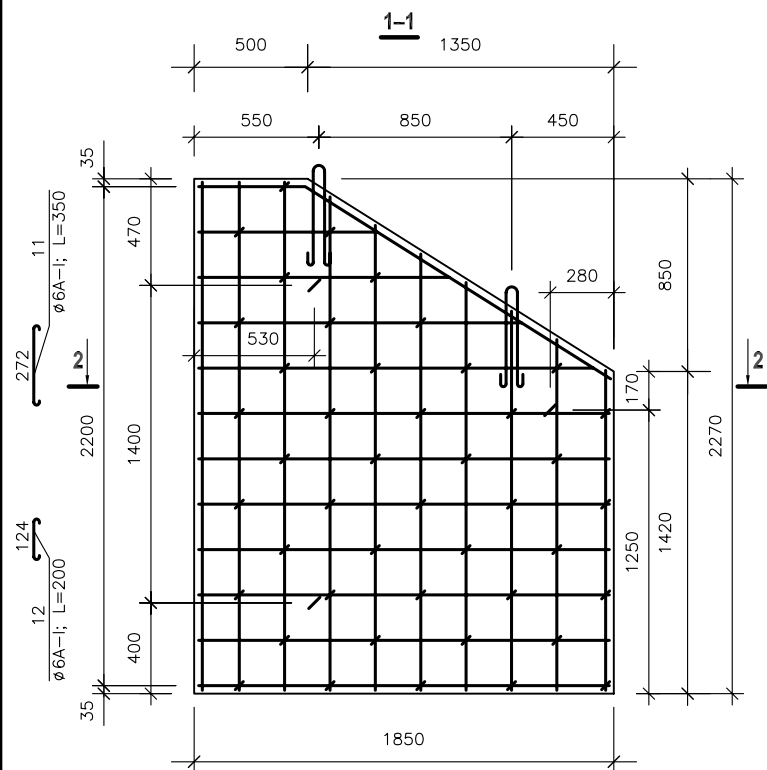

TINKLAS T-1

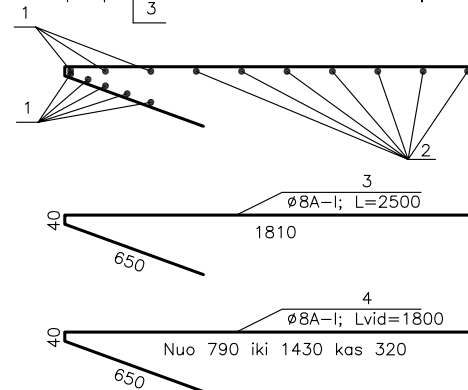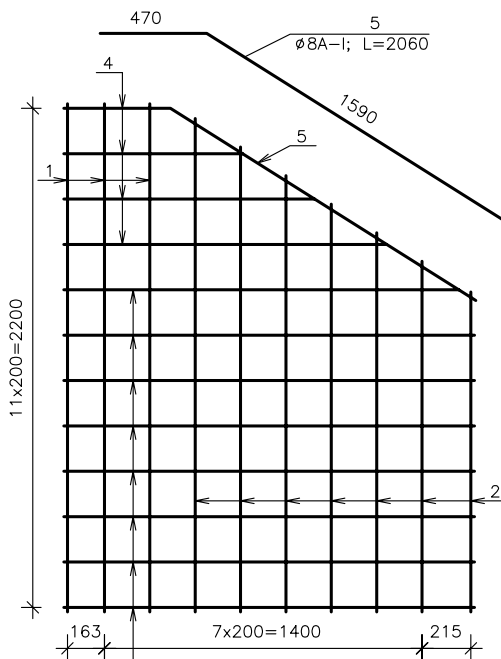

TINKLAS T-2

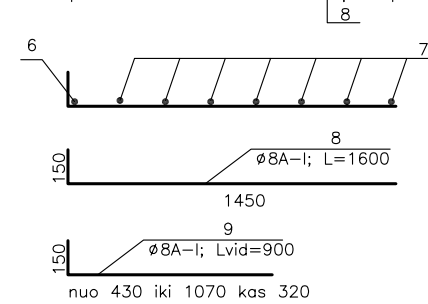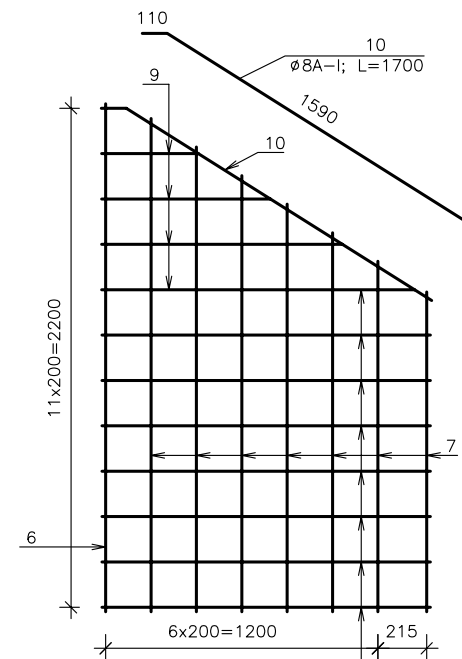

PASTABOS:

1. Šį brėžinį žiūrėti kartu su lentele lapo Nr. 62.
2. Matmenys duoti mm.

Ø1,0 m pralaidos sparninio bloko
SPB-10D(K) armavimas

ARMATŪROS KIEKIS BLOKUI

Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg	
1	Tinklas T-1	Ø8A-I; L=224	8	0,885	7,08	
2		Ø8A-I; Lv=179	7	0,707	4,95	
3		Ø8A-I; L=250	8	0,988	7,90	
4		Ø8A-I; Lv=180	3	0,711	2,13	
5		Ø8A-I; L=206	1	0,814	0,82	
6	Tinklas T-2	Ø8A-I; L=224	1	0,885	0,89	
7		Ø8A-I; Lv=179	7	0,707	4,95	
8		Ø8A-I; L=160	8	0,632	5,06	
9		Ø8A-I; Lv=90	3	0,356	1,07	
10		Ø8A-I; L=170	1	0,670	0,67	
11	Sankabos	Ø6A-I; L=35	40	0,078	3,11	
12		Ø6A-I; L=20	6	0,044	0,27	
13	Kilpos	Ø18A-I; L=105	3	2,100	6,30	
14		Ø18A-I; L=110	2	2,200	4,40	
Armatūros kiekis blokui:			A-I	Ø6	3,39	49,60
				Ø8	35,52	
				Ø18	10,70	

PASTABOS:

1. Šią lentelę žiūrėti kartu su brėžiniu lape Nr. 61.
2. Matmenys duoti mm.

Ø1,0 m pralaidos sparninio bloko
SPB-10D(K) armatūros kiekis