

XIV dalis

1,2 m skersmens vandens pralaidų antgalių armavimas




TURINYS

13. Ø1,2 m pralaidos portalinių blokų POB-12V ir POB-12A armavimas	63
14. Ø1,2 m pralaidos portalinių blokų POB-12V ir POB-12A armavimas ir armatūros kiekis	64
15. Ø1,2 m pralaidos sparninio bloko SPB-12D(K) armavimas	65
16. Ø1,2 m pralaidos sparninio bloko SPB-12D(K) armavimas ir armatūros kiekis	66

Šioje dalyje pateikiami vandens pralaidų antgalių armavimo brėžiniai ir armatūros kiekiai.

XIV dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:




- | | |
|----------|------------------------------------|
| I dalis. | Teksto dokumentai. |
| V dalis. | 1,2 m skersmens vandens pralaidos. |

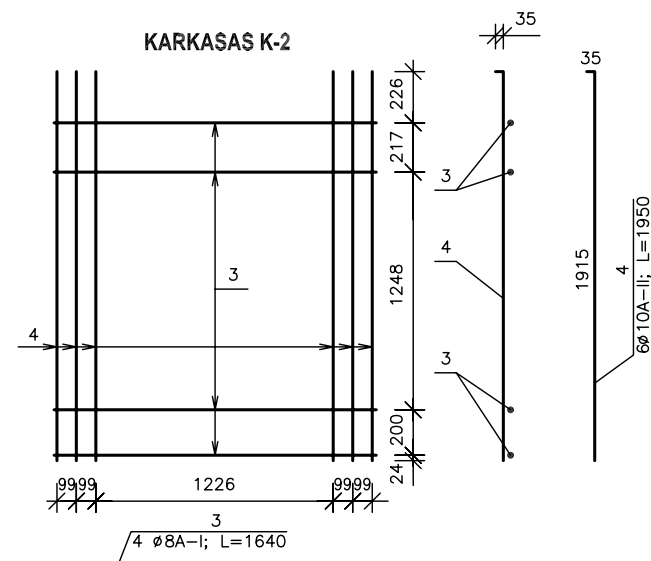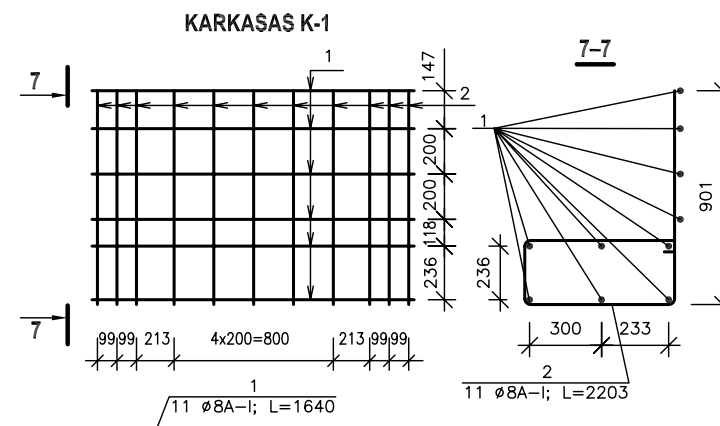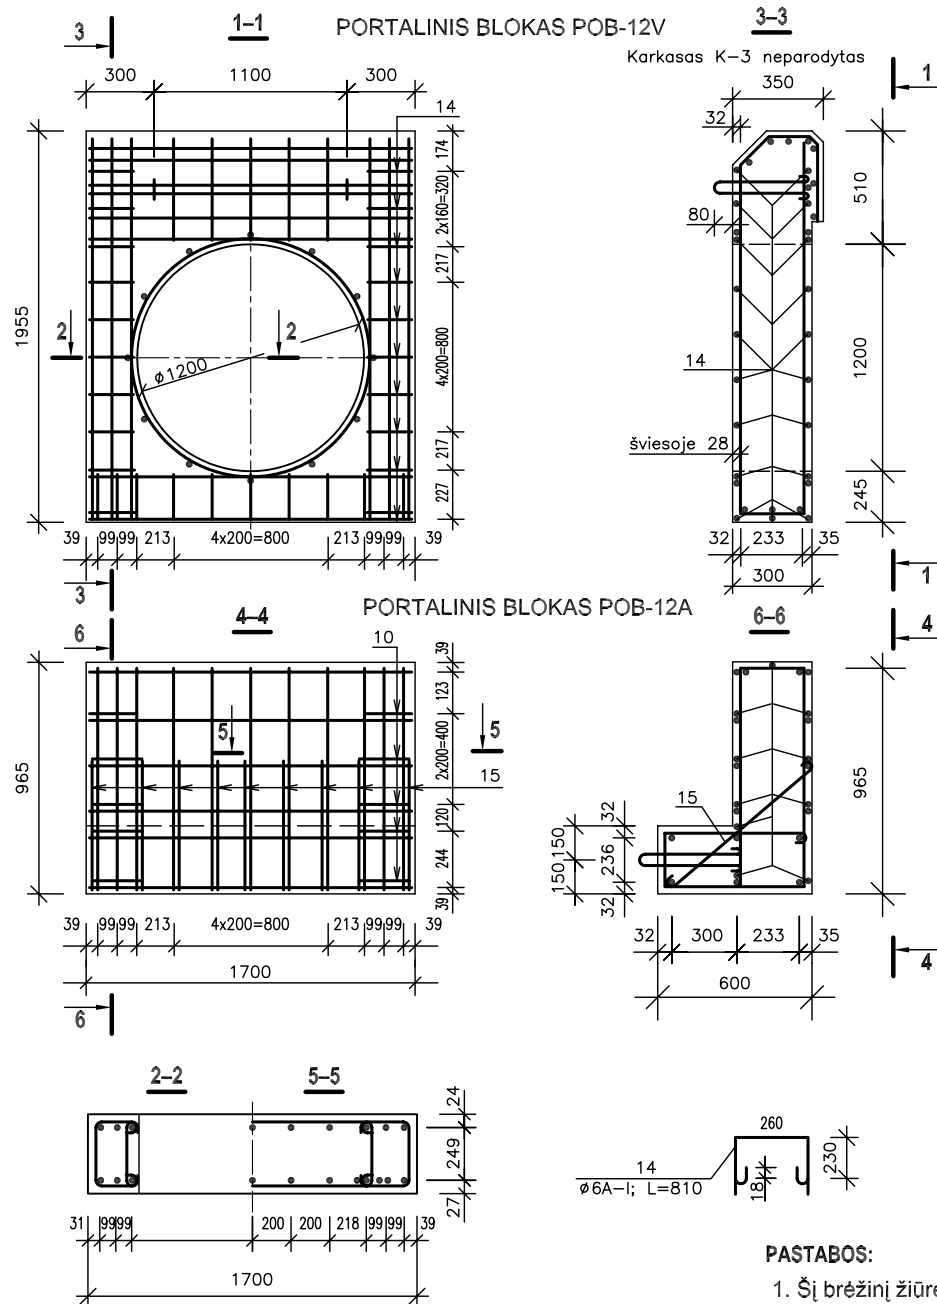

PASTABOS:

1. Šį brėžinį žiūrėti kartu su brėžiniu lape Nr. 64.
2. Matmenys duoti mm.

Ø1,2 m pralaidos portalinių blokų
POB-12V ir POB-12A armavimas

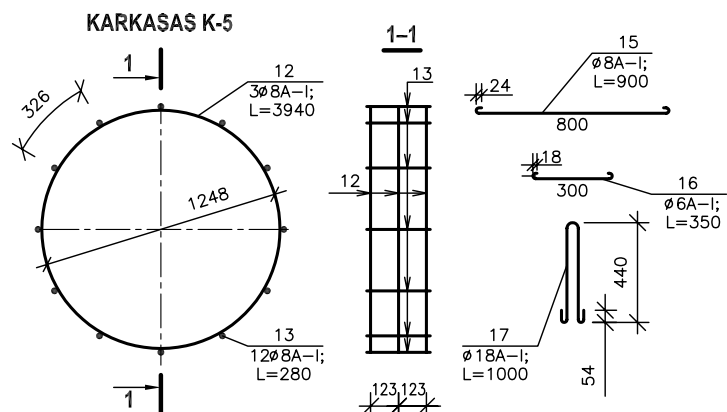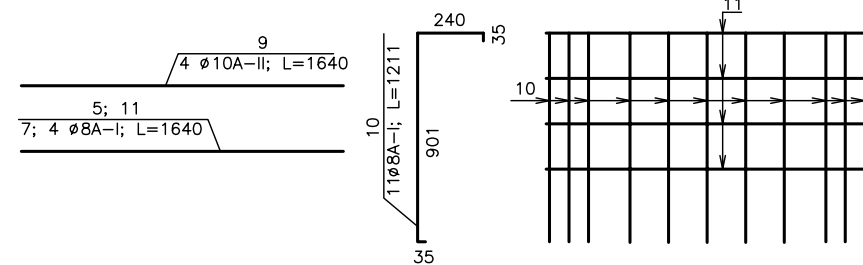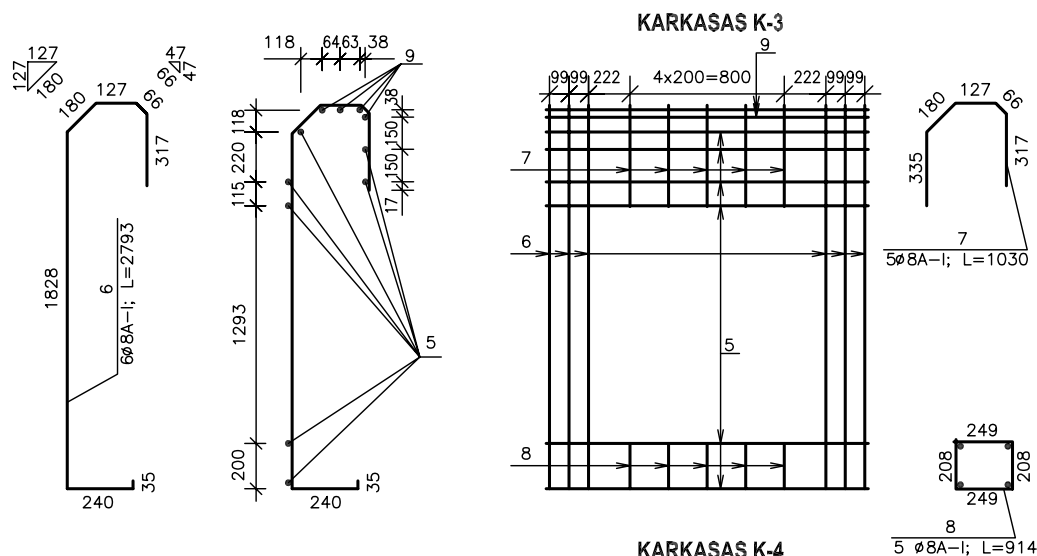



ARMATŪROS KIEKIS BLOKAMS

Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg	
1	Karkasas K-1	Ø8A-I; L=164	11	0,648	7,13	
2		Ø8A-I; L=220,3	11	0,870	9,57	
3	Karkasas K-2	Ø8A-I; L=164	4	0,648	2,59	
4		Ø10A-II; L=195	6	1,203	7,22	
5	Karkasas K-3	Ø8A-I; L=164	7	0,648	4,54	
6		Ø8A-I; L=279,3	6	1,103	6,62	
7		Ø8A-I; L=103	5	0,407	2,04	
8		Ø8A-I; L=91,4	5	0,361	1,81	
9		Ø10A-II; L=164	4	1,012	4,05	
10	Karkasas K-4	Ø8A-I; L=121,1	11	0,478	5,26	
11		Ø10A-II; L=164	4	0,648	2,59	
12	Karkasas K-5	Ø8A-I; L=394	3	1,556	4,67	
13		Ø8A-I; L=28	12	0,111	1,33	
14	Sankabos	Ø6A-I; L=81	30	0,180	5,40	
15		Ø8A-I; L=90	9	0,356	3,20	
16		Ø6A-I; L=35	30	0,078	2,34	
17	Kilpos	Ø18A-I; L=100	4	2,000	8,00	
Armatūros kiekis blokams:		A-I	Ø6	7,74	67,09	78,36
			Ø8	51,35		
			Ø18	8,00		
		A-II	Ø10	11,27	11,27	


PASTABOS:

- Šį brėžinį žiūrėti kartu su brėžiniu lape Nr. 63.
- Matmenys duoti mm.

Ø1,2 m pralaidos portalinių blokų
POB-12V ir POB-12A armavimas
ir armatūros kiekis

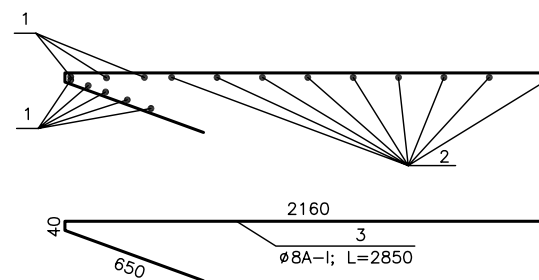

TINKLAS T-2

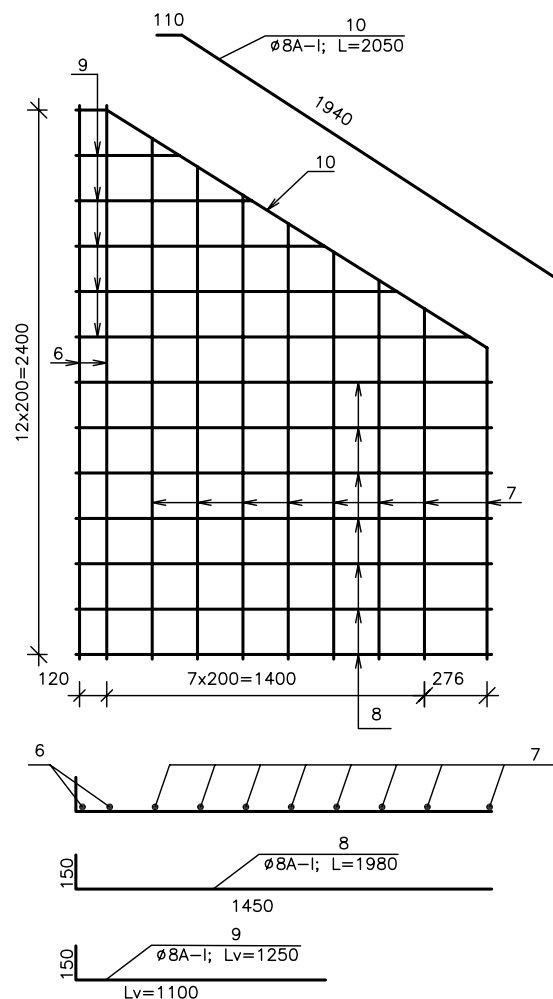

ARMATŪROS KIEKIS BLOKUI

Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg	
1	Tinklas T-1	Ø8A-I; L=224	9	0,964	8,67	
2		Ø8A-I; Lv=177	8	0,699	5,59	
3		Ø8A-I; L=285	7	1,126	7,88	
4		Ø8A-I; Lv=209	5	0,826	4,13	
5		Ø8A-I; L=241	1	0,950	0,95	
6	Tinklas T-2	Ø8A-I; L=244	2	0,964	1,93	
7		Ø8A-I; Lv=177	8	0,699	5,59	
8		Ø8A-I; L=198	7	0,782	5,47	
9		Ø8A-I; Lv=125	5	0,494	2,47	
10		Ø8A-I; L=205	1	0,810	0,81	
11	Sankabos	Ø6A-I; L=35	51	0,078	3,96	
12		Ø6A-I; L=20	6	0,044	0,27	
13	Kilpos	Ø18A-I; L=105	3	2,100	6,30	
14		Ø18A-I; L=110	2	2,200	4,40	
Armatūros kiekis blokui:			A-I	Ø6	4,23	58,42
				Ø8	43,49	
				Ø18	10,70	

PASTABOS:

- Šį brėžinį žiūrėti kartu su brėžiniu lape Nr. 65.
- Matmenys duoti mm.

Ø1,2 m pralaidos sparninio bloko
SPB-12D(K) armavimas ir armatūros kiekis