

XV dalis

1,6 m skersmens vandens pralaidų antgalių armavimas

TURINYS

17. Ø1,6 m pralaidos portalinių blokų POB-16V ir POB-16A armavimas ir armatūros kiekis.....	67
18. Ø1,6 m pralaidos portalinių blokų POB-16V ir POB-16A armavimas	68
19. Ø1,6 m pralaidos portalinių blokų POB-16V ir POB-16A armavimas	69
20. Ø1,6 m pralaidos sparninio bloko SPB-16D(K) armavimas	70
21. Ø1,6 m pralaidos sparninio bloko SPB-16D(K) armavimas ir armatūros kiekis	71


Šioje dalyje pateikiami vandens pralaidų antgalių armavimo brėžiniai ir armatūros kiekiai.

XV dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:


I dalis. Teksto dokumentai.

VI dalis. 1,6 m skersmens vandens pralaidos.



PORTALINIS BLOKAS POB-16V

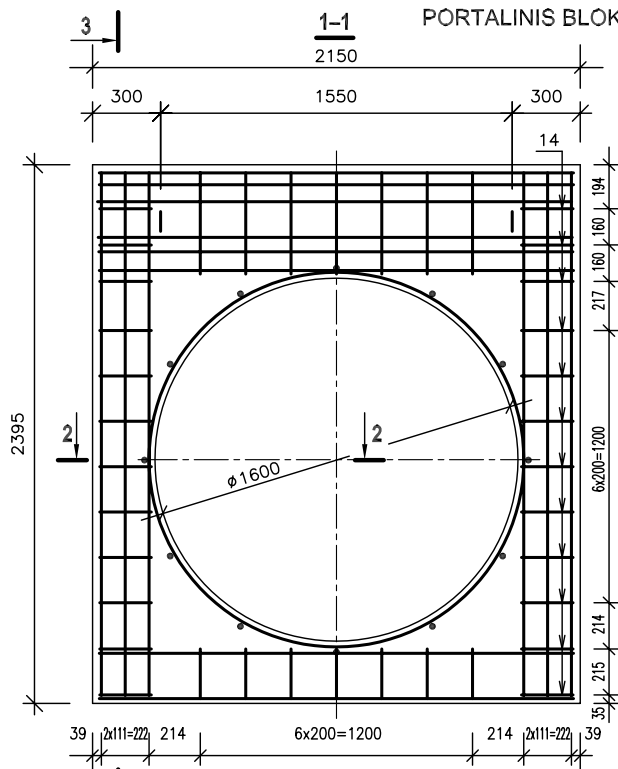

3-3
Karkasas K-3 neparodytas

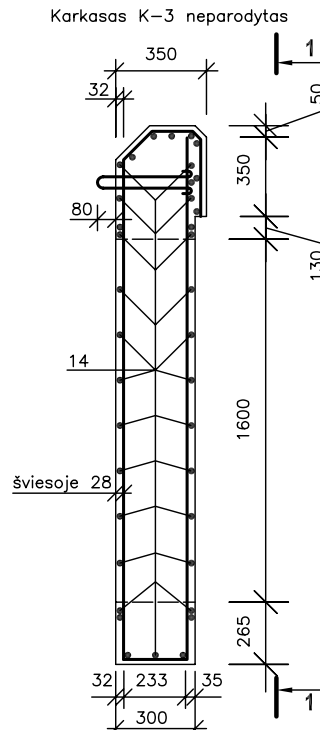


PORTALINIS BLOKAS POB-16A

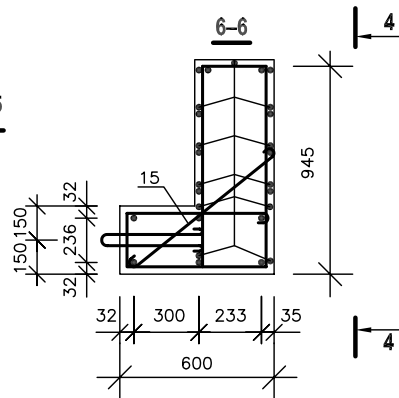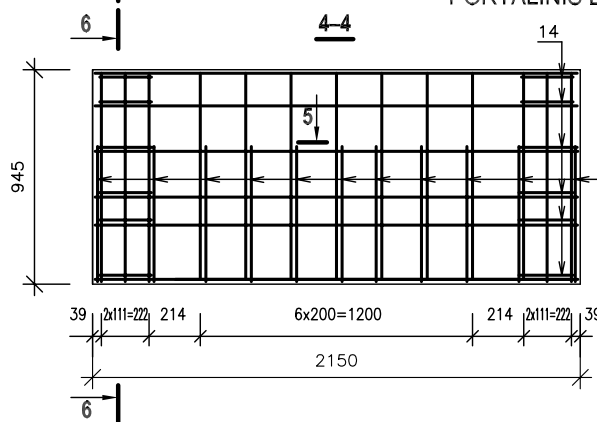

ARMATŪROS KIEKIS BLOKAMS










Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg
1	Karkasas K-1	Ø8A-I; L=209	12	0,826	9,91
2		Ø8A-I; L=217,6	13	0,860	11,18
3	Karkasas K-2	Ø8A-I; L=209	4	0,826	3,30
4		Ø10A-II; L=215	6	1,327	7,96
5	Karkasas K-3	Ø8A-I; L=209	7	0,826	5,78
6		Ø8A-I; L=315,3	6	1,245	7,47
7		Ø8A-I; L=104,5	7	0,413	2,89
8		Ø8A-I; L=96,2	7	0,380	2,66
9		Ø10A-II; L=209	4	1,289	5,16
10	Karkasas K-4	Ø8A-I; L=117,5	13	0,464	6,03
11		Ø10A-II; L=209	4	0,826	3,30
12	Karkasas K-5	Ø8A-I; L=520	3	2,050	6,15
13		Ø8A-I; L=28	12	0,111	1,33
14	Sankabos	Ø6A-I; L=84	34	0,186	6,32
15		Ø8A-I; L=90	11	0,356	3,92
16		Ø6A-I; L=35	34	0,078	2,65
17	Kilpos	Ø18A-I; L=100	4	2,000	8,00
Armatūros kiekis blokams:		Ø6	8,97	80,89	94,01
		Ø8	63,92		
		Ø18	8,00		
		A-II Ø10	13,12	13,12	

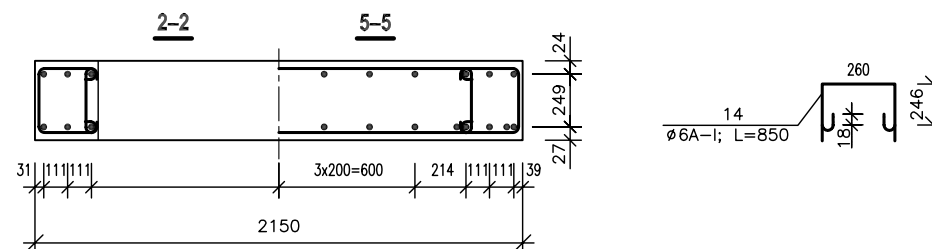

PASTABOS:

- Šį brėžinį žiūrėti kartu su brėžiniais lapuose Nr. 68 ir 69.
- Matmenys duoti mm.


Ø1,6 m pralaidos portalinių blokų
POB-16V ir POB-16A armavimas
ir armatūros kiekis

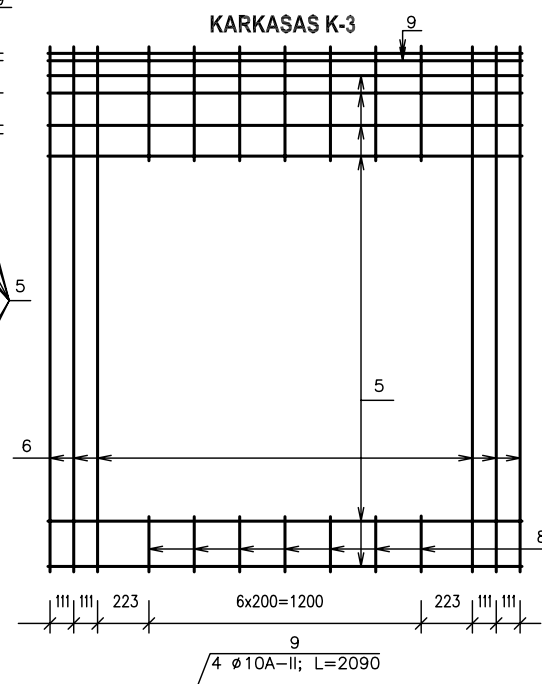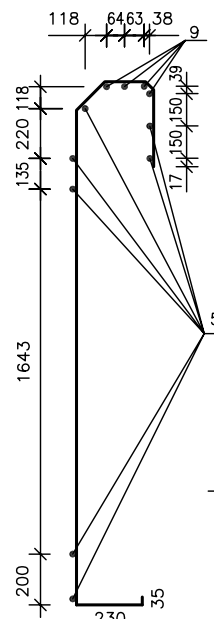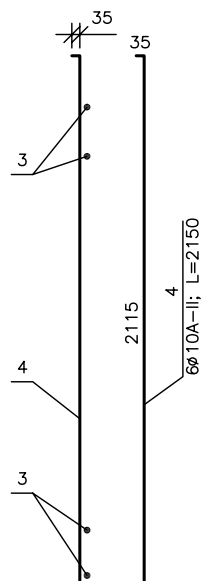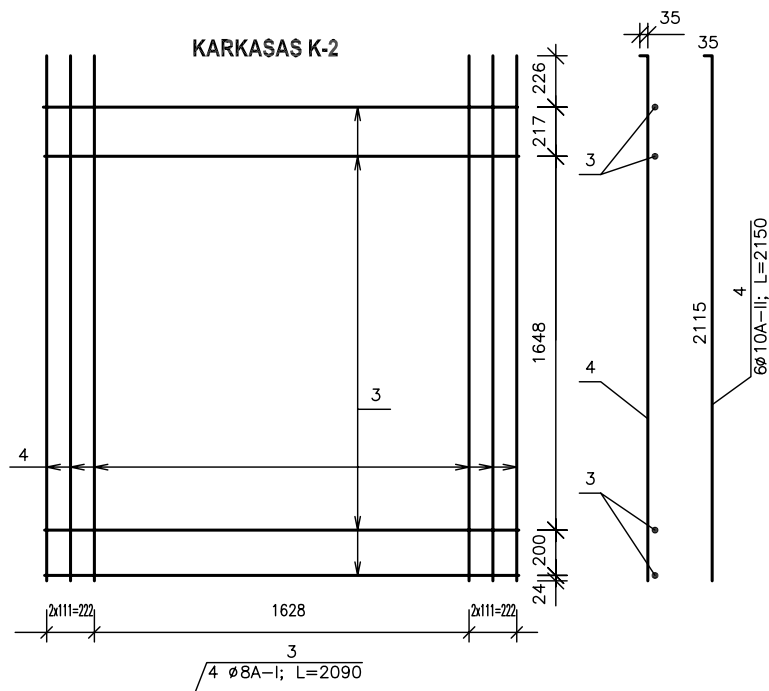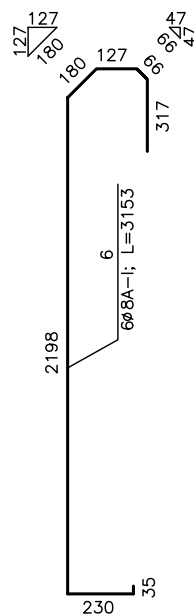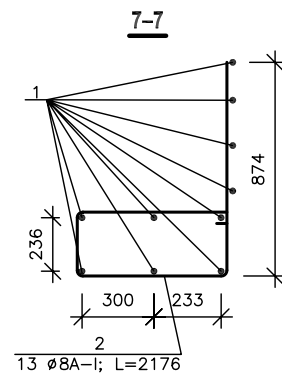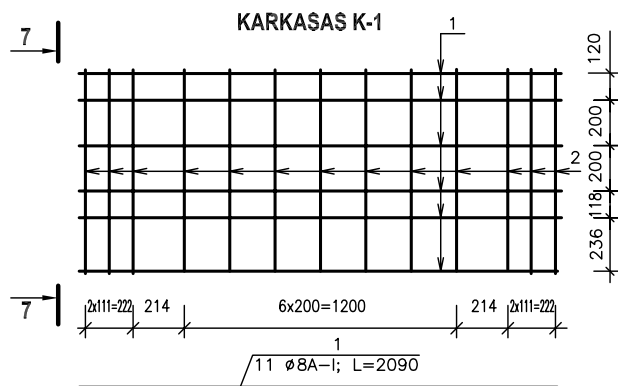


PASTABOS:

1. Šį brėžinį žiūrėti kartu su brėžiniais lapuose Nr. 67 ir 69.
2. Matmenys duoti mm.

Ø1,6 m pralaidos portalinių blokų
POB-16V ir POB-16A armavimas

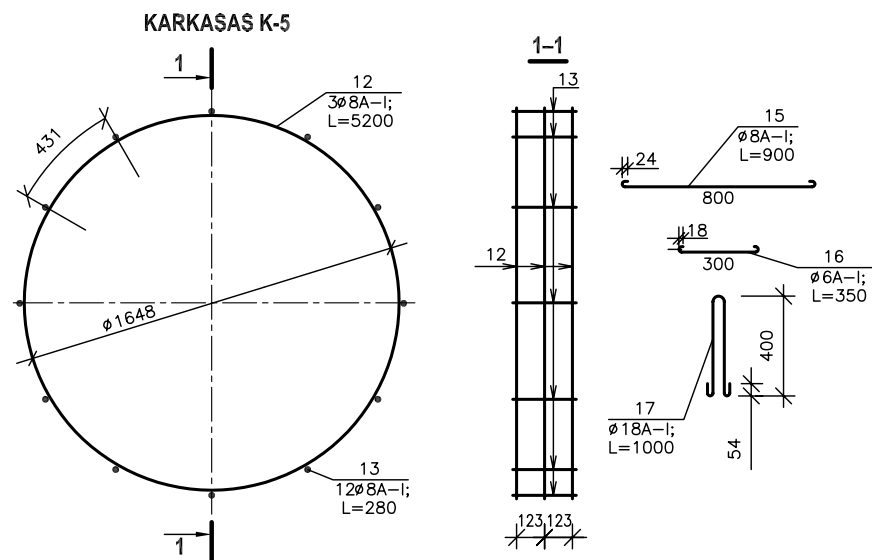

TINKLAS T-2

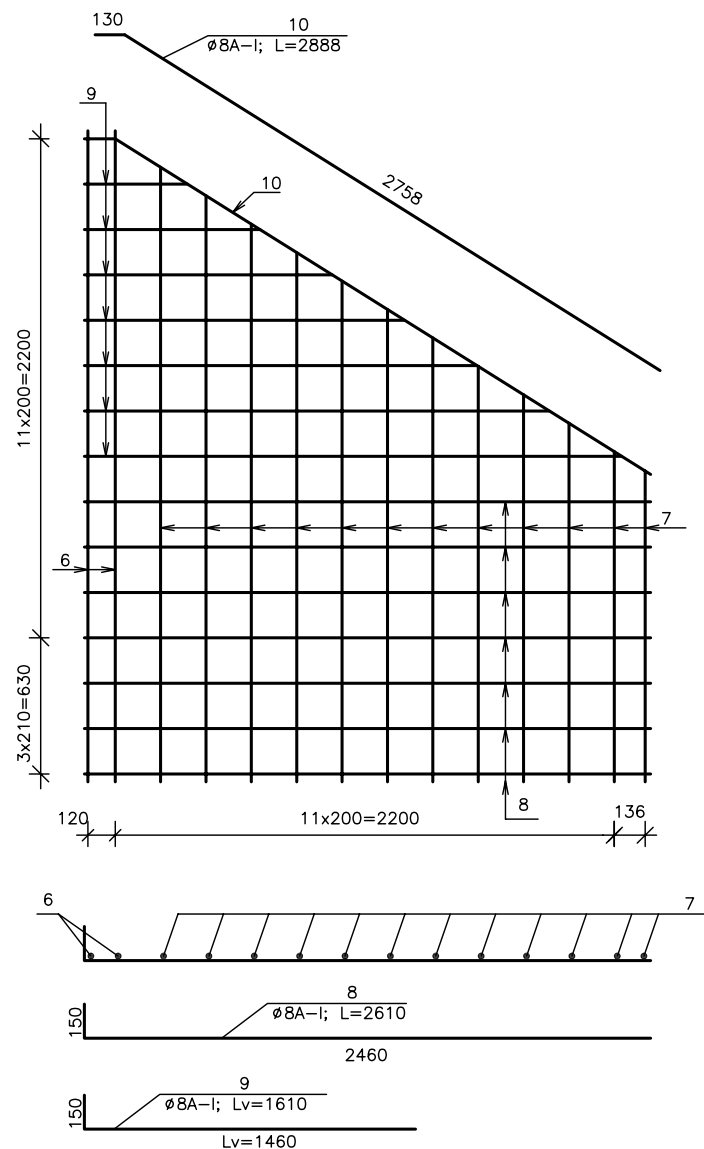

ARMATŪROS KIEKIS BLOKUI

Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg	
1	Tinklas T-1	Ø8A-I; L=287	9	1,134	10,20	
2		Ø8A-I; Lv=196	12	0,774	9,29	
3		Ø8A-I; L=348	7	1,375	9,62	
4		Ø8A-I; Lv=234	7	0,924	6,47	
5		Ø8A-I; L=323	1	1,276	1,28	
6	Tinklas T-2	Ø8A-I; L=287	2	1,130	2,26	
7		Ø8A-I; Lv=196	12	0,774	9,29	
8		Ø8A-I; L=261	7	1,030	7,22	
9		Ø8A-I; Lv=161	7	0,636	4,45	
10		Ø8A-I; L=286	1	1,130	1,13	
11	Sankabos	Ø6A-I; L=35	70	0,078	5,43	
12		Ø6A-I; L=20	7	0,044	0,31	
13	Kilpos	Ø18A-I; L=105	3	2,100	6,30	
14		Ø18A-I; L=110	2	2,200	4,40	
Armatūros kiekis blokui:			A-I	Ø6	5,74	73,65
				Ø8	61,21	
				Ø18	10,70	

PASTABOS:

- Šį brėžinį žiūrėti kartu su brėžiniu lape Nr. 70.
- Matmenys duoti mm.

Ø1,6 m pralaidos sparninio bloko
SPB-16D(K) armavimas ir armatūros kiekis