

VI dalis

1,6 m skersmens vandens pralaidos


TURINYS

23. Ø1,6 m pralaidos ant žvyro ir smėlio pamatų elementų išdėstymo schema.....	30
24. Ø1,6 m pralaidos ant žvyro ir smėlio pamatų elementų mazgų detalės	31
25. Ø1,6 m pralaidos ant surenkamų gelžbetoninių pamatų elementų išdėstymo schema	32
26. Ø1,6 m pralaidos ant surenkamų gelžbetoninių pamatų elementų mazgų detalės	33
27. Ø1,6 m pralaidos antgalių portaliniai ir sparniniai blokai	34

Šioje dalyje pateikiamos vandens pralaidų ir antgalių konstrukcijos ant žvyro ir smėlio pamatų bei surenkamų gelžbetoninių pamatų.

VI dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

I dalis.	Teksto dokumentai.
VII dalis.	2×1,6 m skersmens vandens pralaidos ir 1,0–1,6 m skersmens vandens pralaidų pamatų blokai.
IX dalis.	Tvirtinimas ties 1,0–1,6 m skersmens vandens pralaidų antgaliais
X dalis.	Vandens pralaidų hidroizoliacija.
XV dalis.	1,6 m skersmens vandens pralaidos antgalių blokų armavimas.
XVII dalis.	1,0–1,6 m skersmens vandens pralaidų pamatų blokų armavimas.
XVIII dalis.	Liūčių debitai iš mažų baseinų.



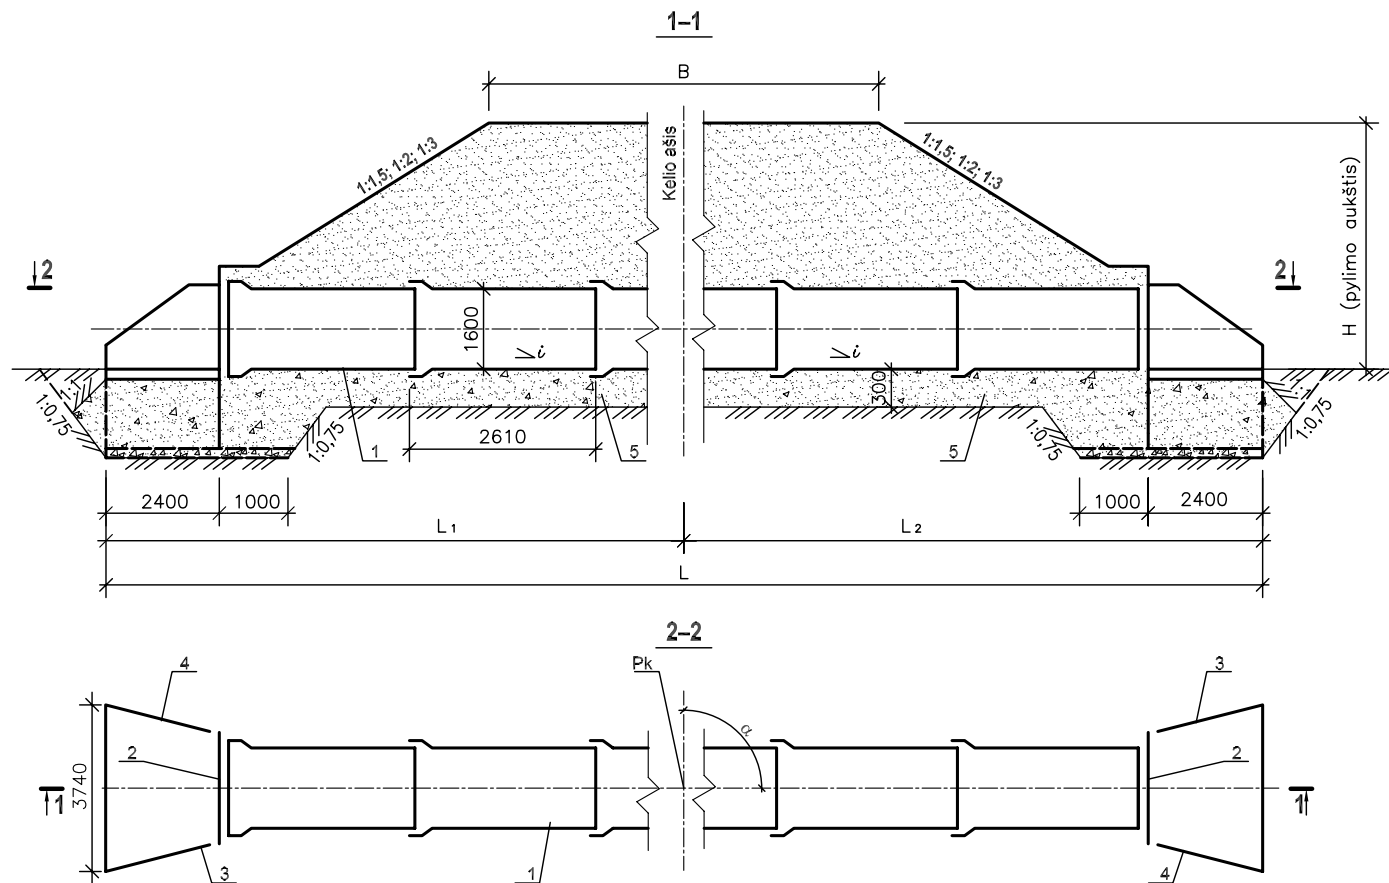


PRALAIDOS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJA PAGAL SCHEMĄ

Eil. Nr.	Gaminio markė	Pavadinimas
1		Pralaidos sekcijos
2		Portaliniai blokai
	POB-16V	Viršutinis
	POB-16A	Apatinis
		Sparniniai blokai
3	SPB-16D	Dešinysis
4	SPB-16K	Kairysis
		Pamatas
5		Žvyro mišinys 0/32





PASTABA: Matmenys duoti mm.

Ø1,6 m pralaidos ant
žvyro ir smėlio pamatų
elementų išdėstymo schema

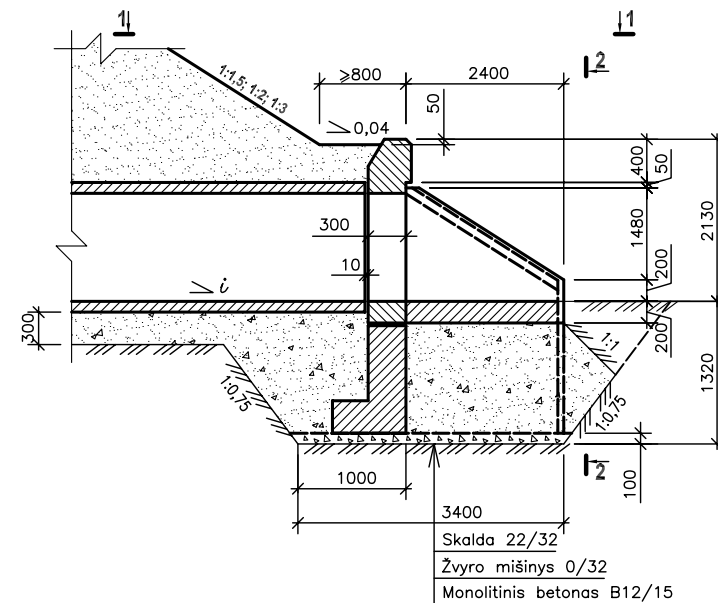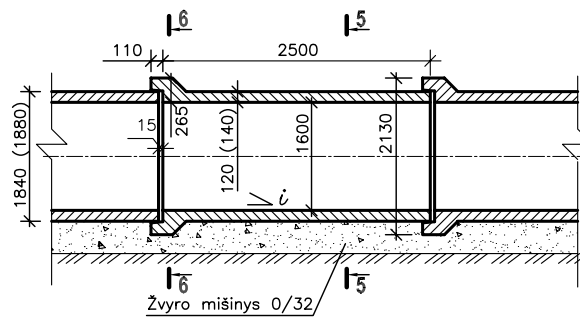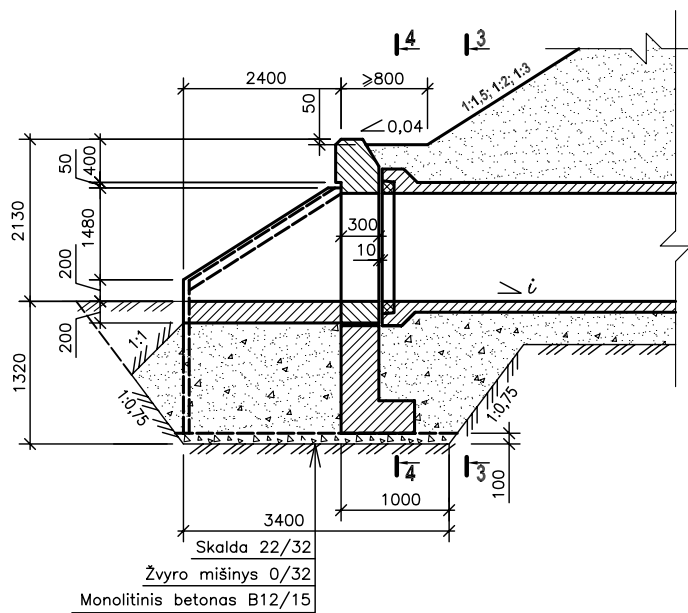


PASTABOS:

1. Pralaidos sekcijos sienutės storis:
120 mm, kai $H < 6$ m;
140 mm, kai $H = 6-9$ m.
2. Matmenys duoti mm.

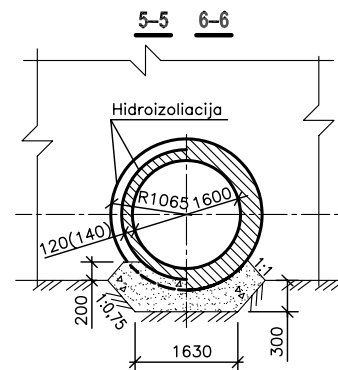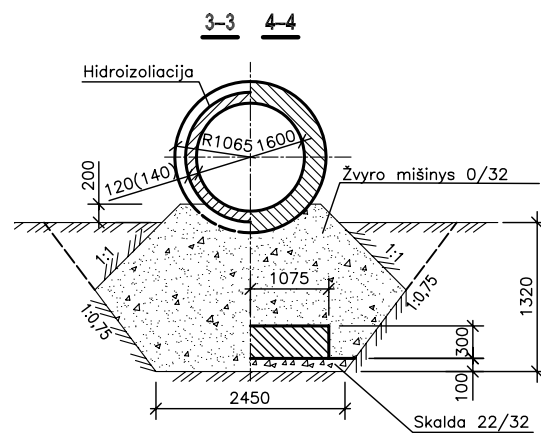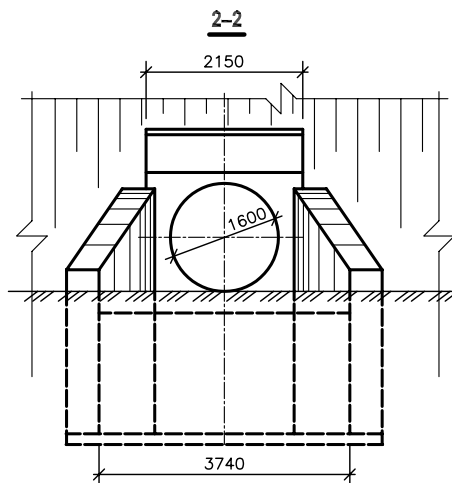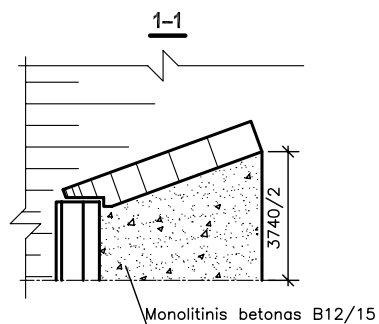

Ø1,6 m pralaidos ant
žvyro ir smėlio pamatų
elementų mazgų detalės



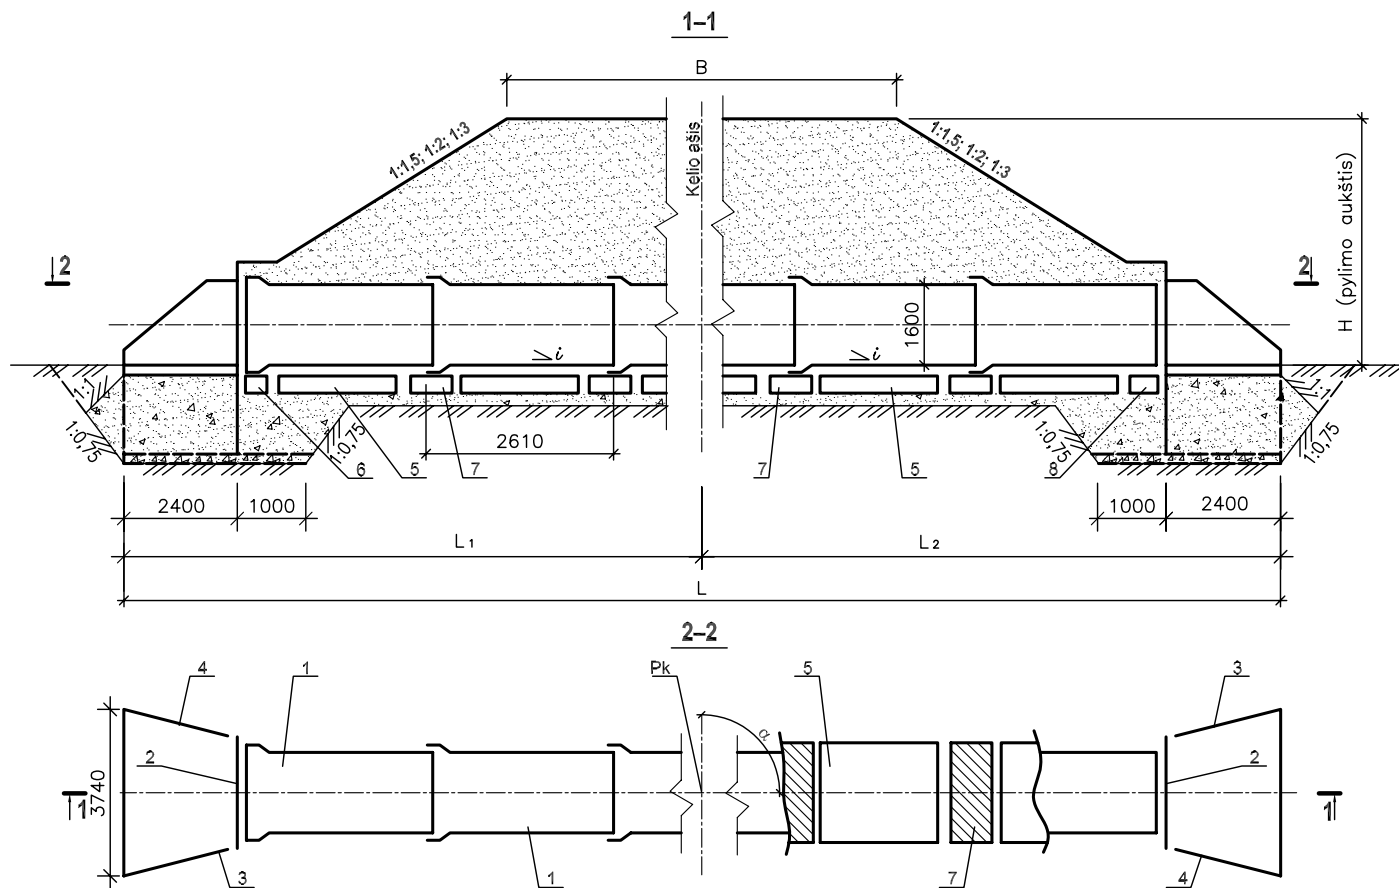


PRALIDOS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJA PAGAL SCHEMĄ

Eil. Nr.	Gaminio markė	Pavadinimas
1		Pralaidos sekcijos
2		Portaliniai blokai
	POB-16V	Viršutinis
	POB-16A	Apatinis
		Sparniniai blokai
3	SPB-16D	Dešinysis
4	SPB-16K	Kairysis
		Pamatų blokai
5	PB-16	Surenkami, gelžbetoniniai
6, 7, 8		Monolitinis betonas




PASTABA: Matmenys duoti mm.

Ø1,6 m pralaidos ant surenkamų
gelžbetoninių pamatų
elementų išdėstymo schema

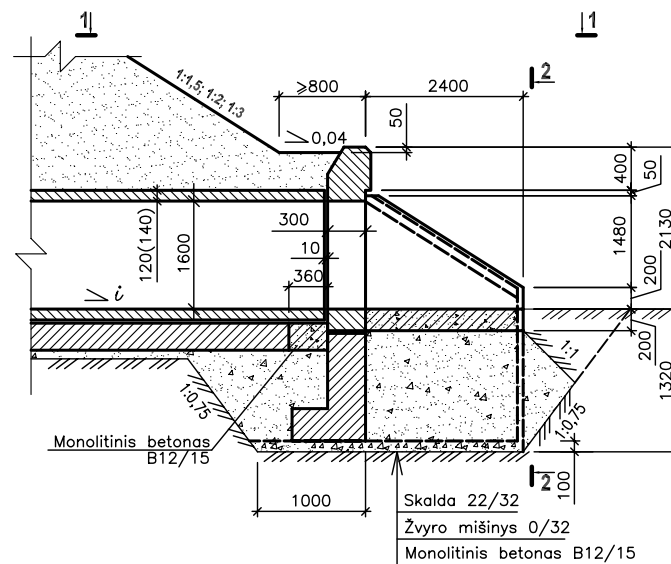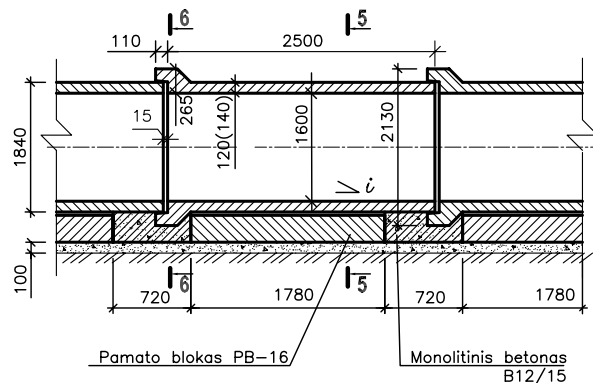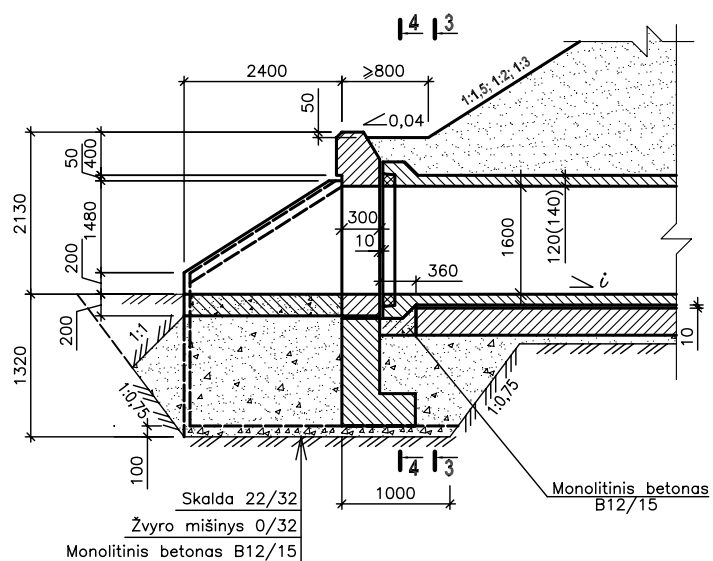


PASTABOS:

1. Pralaidos sekcijos sienutės storis:
120 mm, kai $H < 6$ m;
140 mm, kai $H = 6-9$ m.
2. Matmenys duoti mm.

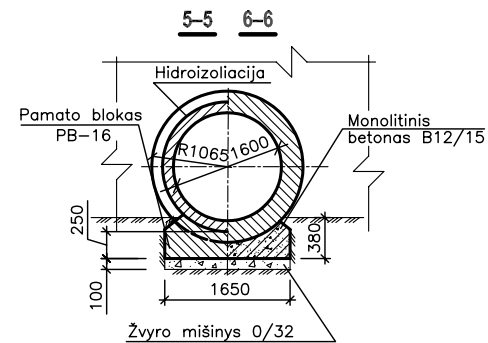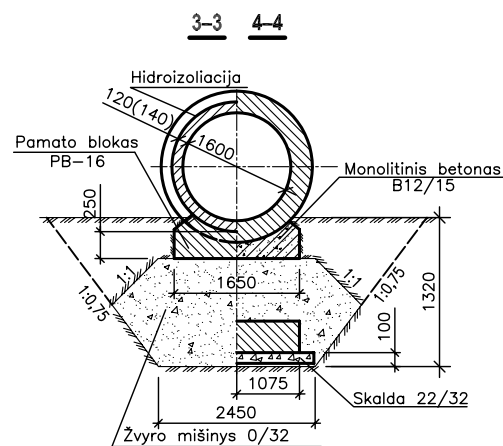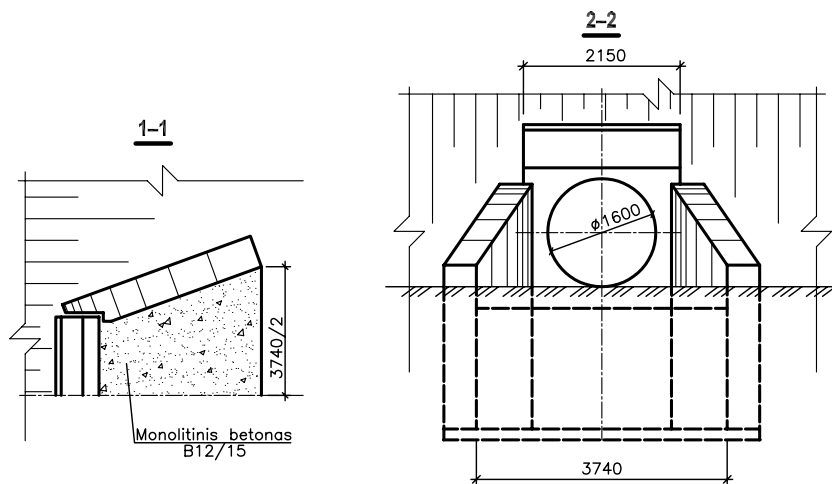


Ø1,6 m pralaidos ant surenkamų
gelžbetoninių pamatų
elementų mazgų detalės

SPARNINIAI BLOKAI SPB-16D(K)

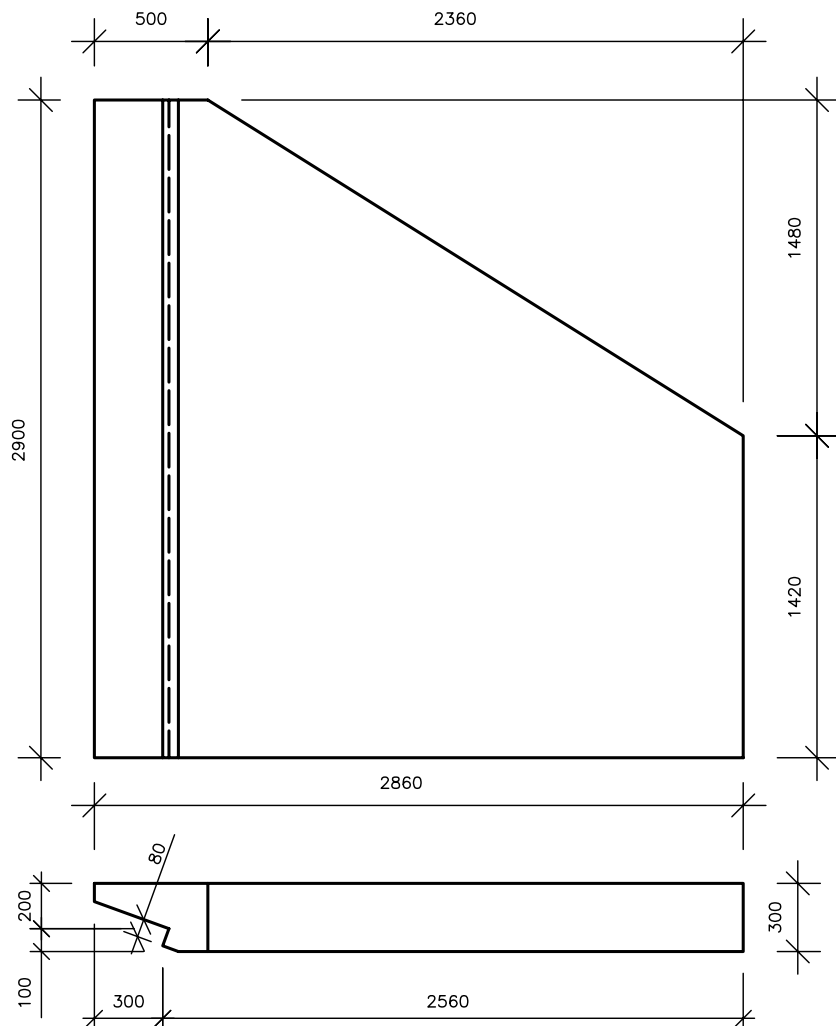

PORTALINIAI BLOKAI POB-16V(A)

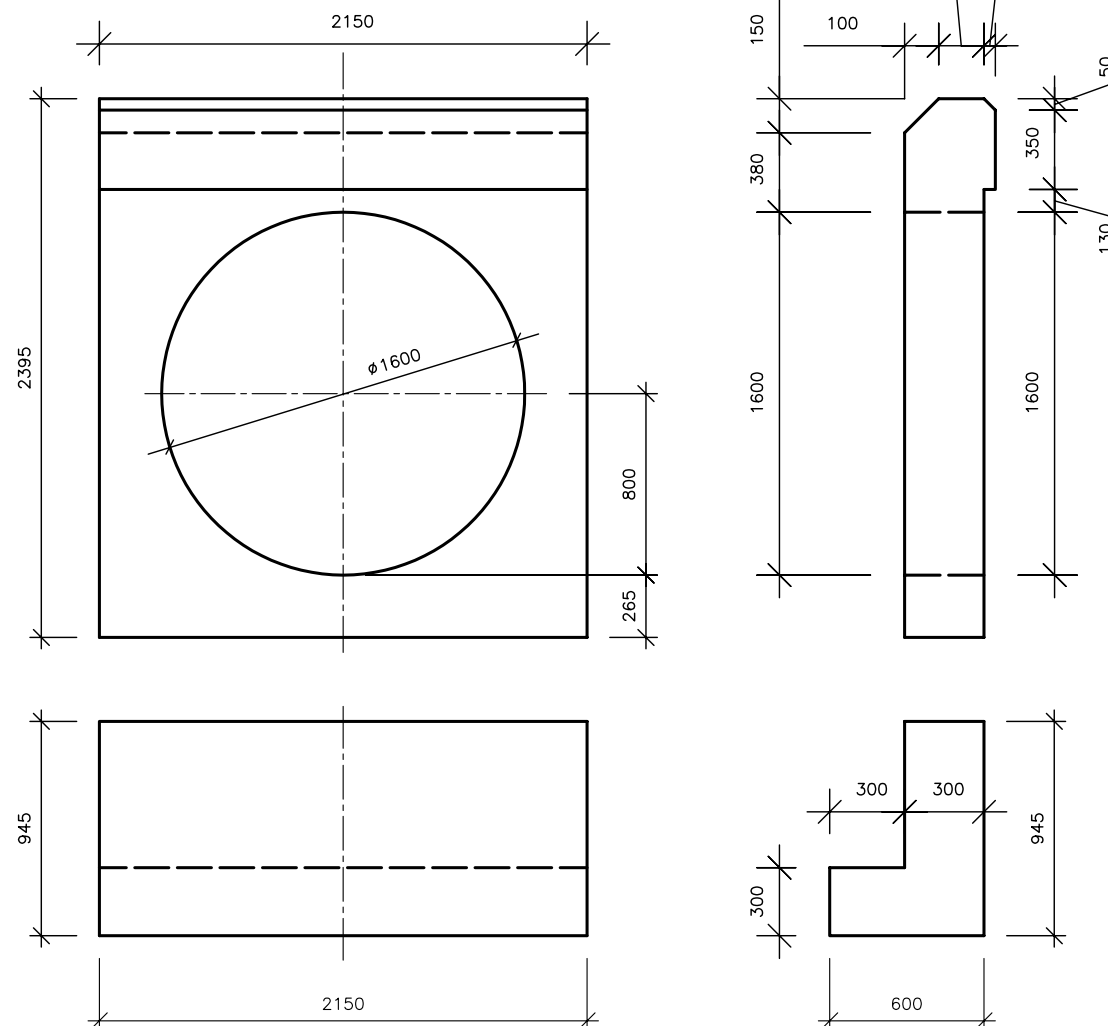

PASTABOS:

- Žymenys: K – kairysis blokas;
D – dešinysis blokas;
V – viršutinis blokas;
A – apatinis blokas.
- Matmenys duoti mm.

Bloko markė	Betono kiekis, m³	Bloko masė, t	Betono klasė
POB-16V	0,966	2,42	B12/15
POB-16A	0,803	2,01	B12/15
SPB-16D(K)	1,835	4,59	B12/15

Ø1,6 m pralaidos antgalių
portaliniai ir sparniniai blokai