

X dalis**2,5 m angos pralaidos sekcijų armavimas****TURINYS**

61. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-3 armavimas	70
62. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-3 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	71
63. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-4 armavimas	72
64. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-4 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	73
65. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-8 armavimas	74
66. 2,5 m angos pralaidos sekcijos SK-8 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	75
67. 2,5 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-6 armavimas	76
68. 2,5 m angos pralaidos antgalio sekcijos SKA-6 armavimas. Sekcijos armatūros kiekis	77

X dalyje pateikiamas 2,5 m angos pralaidos sekcijų armavimas ir armatūros kiekiai.




X dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

I dalis. Teksto dokumentai, pralaidų blokų žiniaraštis ir medžiagų kiekiai.

III dalis. 2,5 m angos pralaidos konstrukcija.

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-3	4	Karkasas K-1 10 vnt.	Ø10 A-II; L = 326	10	2,008	20,08	
	5		Ø10 A-II; L = 210	10	1,294	12,94	
	7		Ø6 A-I; L = 11	180	0,0214	4,40	
	1	Karkasas K-2 12 vnt.	Ø14 A-II; L = 260	12	3,146	37,75	
	3		Ø10 A-II; L = 474	12	2,915	34,98	
	8		Ø6 A-I; L = 18	216	0,071	15,36	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 67	20	0,412	8,24	
	8		Ø6 A-I; L = 18	40	0,711	2,84	
	1	Strypai	Ø14 A-II; L = 260	16	3,146	50,34	
	2		Ø8 A-I; L = 96	96	0,380	36,50	
	4		Ø10 A-II; L = 326	4	2,005	8,02	
	5		Ø10 A-II; L = 210	4	1,292	5,17	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg 236,62
				A-I	Ø8	36,50	
					Ø6	22,60	
				A-II	Ø14	88,09	
Ø10	89,43						

2,5 m angos pralaidos
sekcijos SK-3 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis

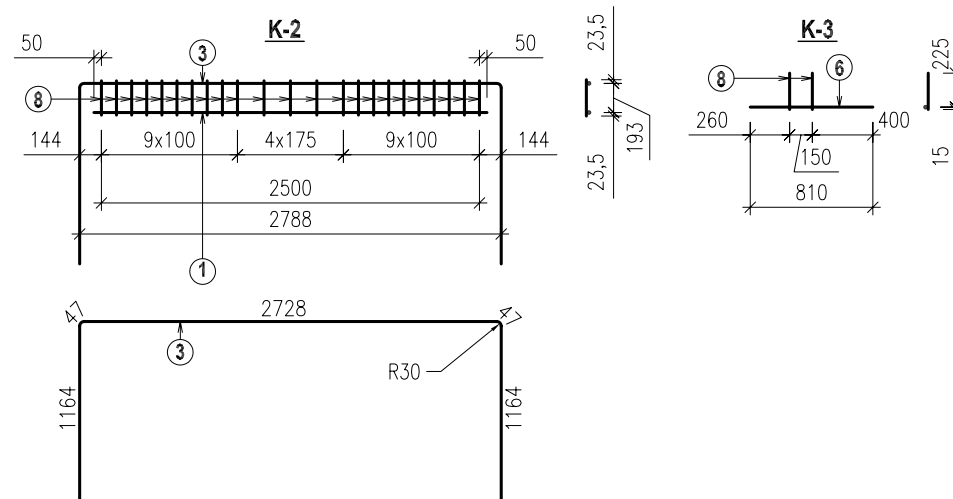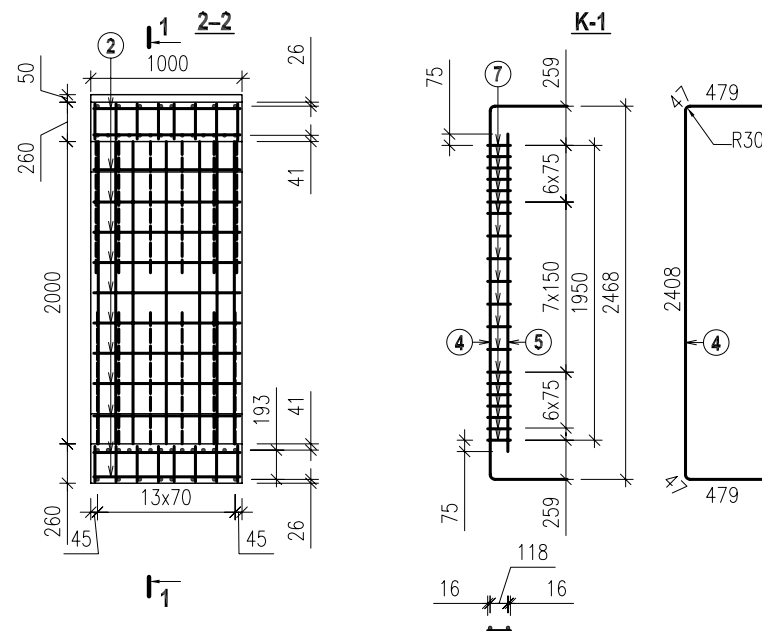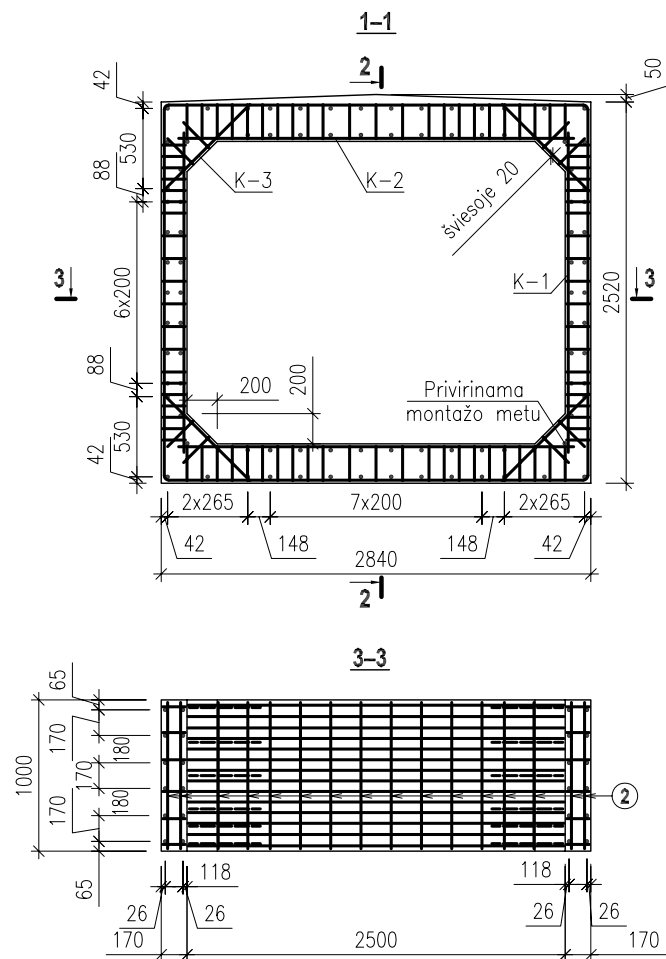





PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktiniu taškiniu suvirinimu.
3. Armatūros kiekų lentelę žr. lapą Nr. 73

2,5 m angos pralaidos
sekcijos SK-4 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-4	4	Karkasas K-1 12 vnt.	Ø10 A-II; L = 346	12	2,131	25,58	
	5		Ø10 A-II; L = 210	12	1,294	15,52	
	7		Ø6 A-I; L = 15	240	0,0333	7,99	
	1	Karkasas K-2 16 vnt.	Ø20 A-II; L = 260	16	6,427	102,84	
	3		Ø10 A-II; L = 515	16	3,172	50,76	
	8		Ø10 A-I; L = 24	368	0,148	54,32	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 81	20	0,499	9,98	
	8		Ø10 A-I; L = 24	40	0,148	5,90	
	1	Strypai	Ø14 A-II; L = 260	12	6,427	77,13	
	2		Ø8 A-I; L = 96	96	0,379	36,40	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg
				A-I	Ø10	60,22	386,42
					Ø8	36,40	
					Ø6	7,99	
				A-II	Ø20	179,97	
					Ø10	101,84	

2,5 m angos pralaidos
sekcijos SK-4 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis

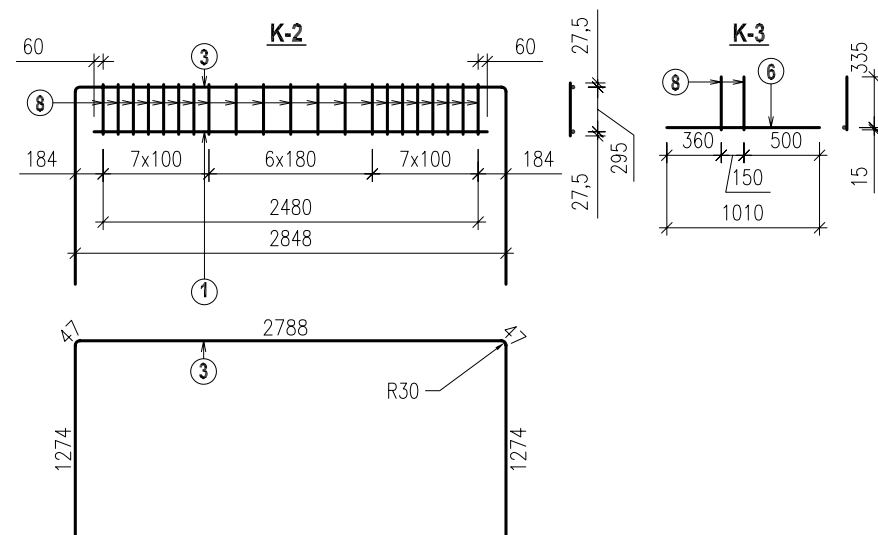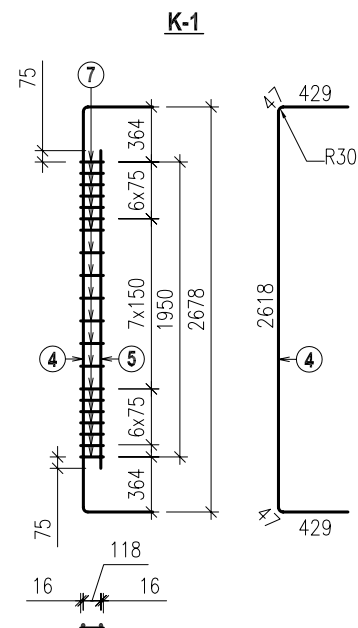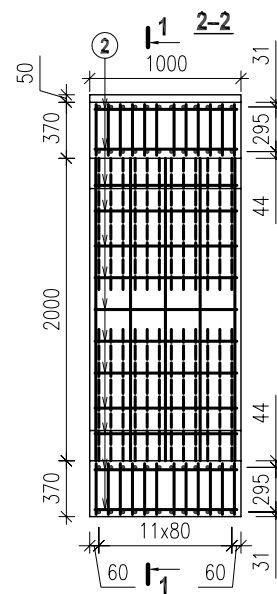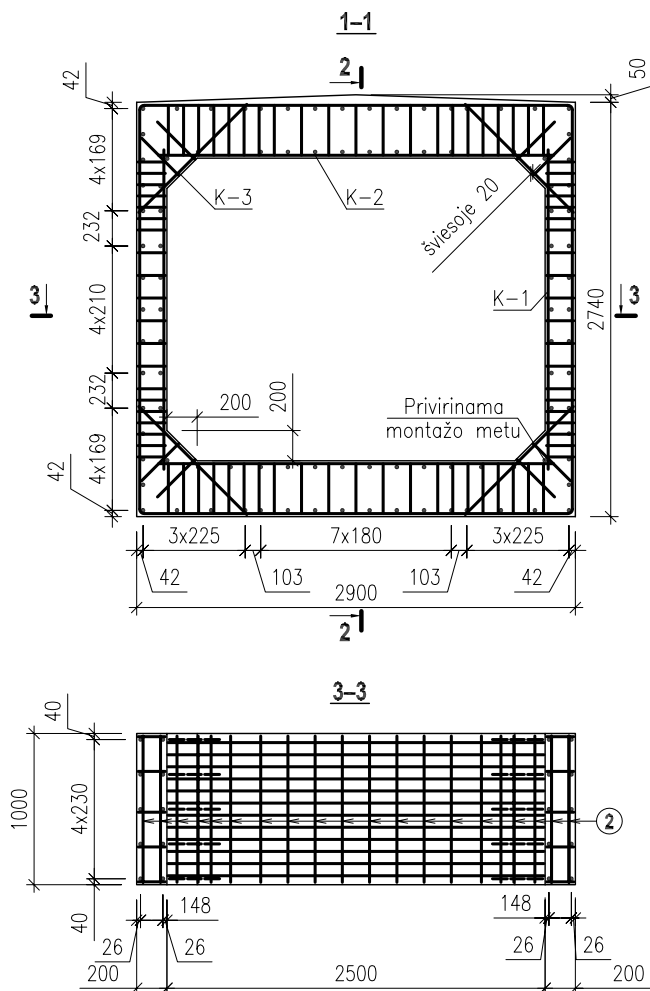








PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktinių taškinių suvirinimu.
3. Armatūros kiekų lentelę žr. lapo Nr. 75

2,5 m angos pralaidos
sekcijos SK-8 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas, kiekis	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SK-8	4	Karkasas K-1 10 vnt.	Ø10 A-II; L = 357	10	2,199	21,99	
	5		Ø10 A-II; L = 210	10	1,293	12,93	
	7		Ø6 A-I; L = 18	200	0,040	7,99	
	1	Karkasas K-2 2 vnt.	Ø25 A-II; L = 260	24	10,00	239,99	
	3		Ø10 A-II; L = 543	24	3,345	80,28	
	8		Ø10 A-I; L = 35	504	0,215	108,49	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 101	20	0,622	12,44	
	8		Ø10 A-I; L = 35	40	0,215	8,61	
	2	Strypai	Ø8 A-I; L = 96	104	0,379	39,44	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg
				A-I	Ø10	117,10	532,16
					Ø8	39,44	
					Ø6	7,99	
				A-II	Ø25	239,99	
					Ø10	127,64	

2,5 m angos pralaidos
sekcijos SK-8 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis

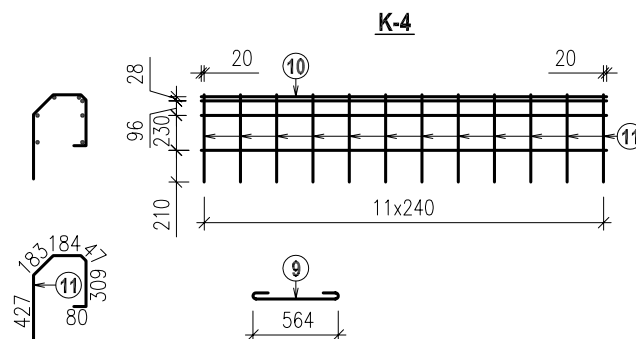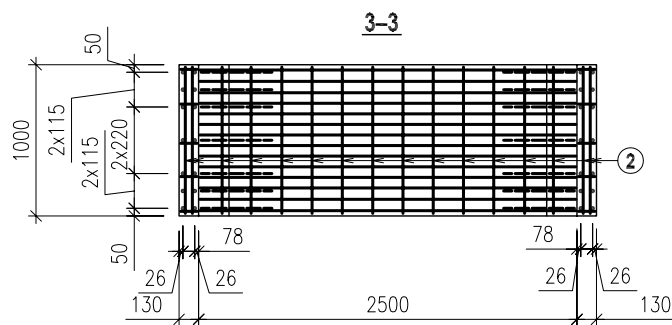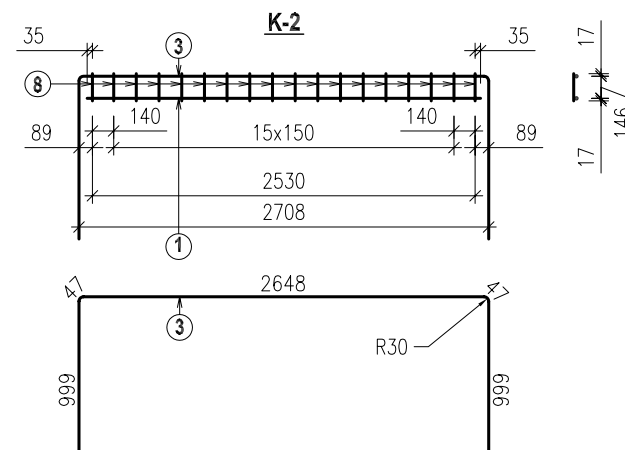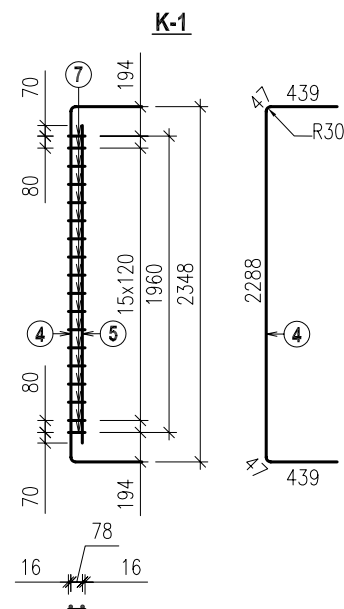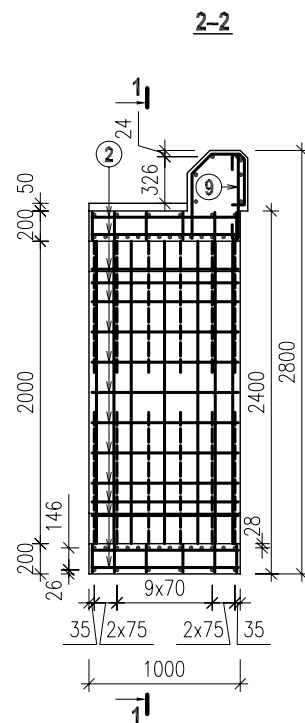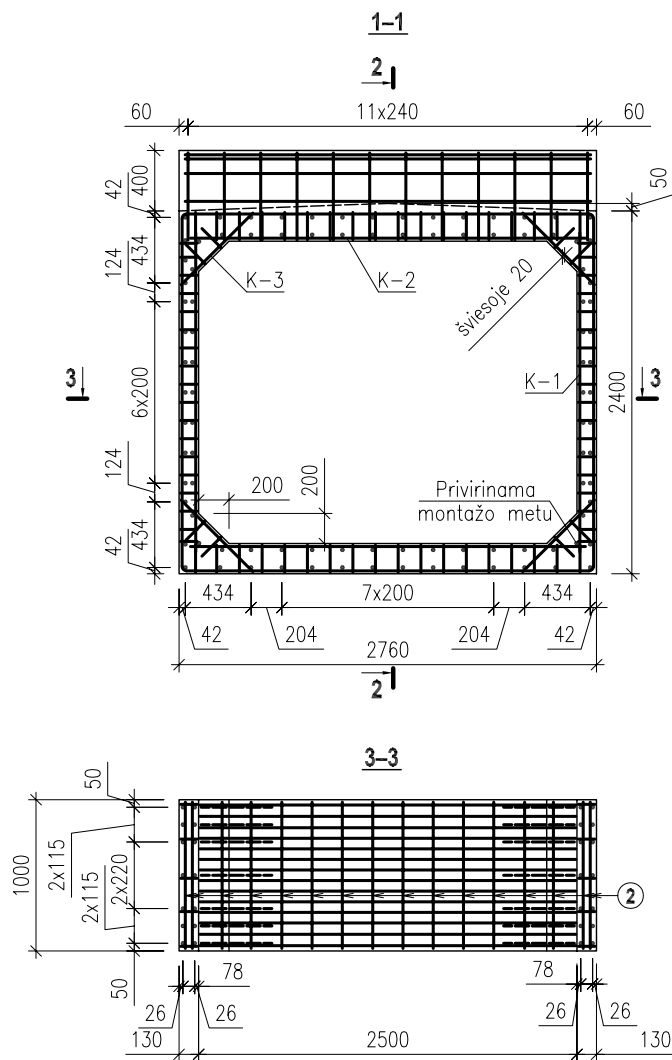

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktinių taškinių suvirinimu.
3. Armatūros kiekų lentelę žr. lapo Nr. 77

2,5 m angos pralaidos
antgalio sekcijos SKA-6 armavimas

Sekcijos markė	Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SKA-6	4	Karkasas K-1 10 vnt.	Ø10 A-II; L = 326	10	2,008	20,08	
	5		Ø10 A-II; L = 210	10	1,294	12,94	
	7		Ø6 A-I; L = 11	180	0,024	4,40	
	1	Karkasas K-2 12 vnt.	Ø14 A-II; L = 260	12	3,146	37,75	
	3		Ø10 A-II; L = 474	12	2,920	35,04	
	8		Ø6 A-I; L = 18	216	0,040	8,63	
	6	Karkasas K-3 20 vnt.	Ø10 A-II; L = 67	20	0,413	8,25	
	8		Ø6 A-I; L = 18	40	0,040	1,60	
	10	Karkasas K-4 1 vnt.	Ø8 A-I; L = 272	7	0,486	7,52	
	11		Ø8 A-I; L = 123	12	1,074	5,83	
	1	Atskiri strypai	Ø14 A-II; L = 260	16	3,146	50,34	
	2		Ø8 A-I; L = 96	96	0,379	36,40	
	4		Ø10 A-II; L = 326	4	2,008	8,03	
	5		Ø10 A-II; L = 210	4	1,294	5,17	
	9		Ø8 A-I; L = 67	12	0,265	3,18	
	Sekcijos armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg
				A-I	Ø8	52,93	245,16
					Ø6	14,63	
				A-II	Ø14	88,09	
					Ø10	89,51	

2,5 m angos pralaidos antgalio
sekcijos SKA-6 armavimas
Sekcijos armatūros kiekis