

XIII dalis

Pralaidų sparninių blokų armavimas

TURINYS




87. Sparninių blokų SPB-1 (D; K) armavimas	96
88. Sparninių blokų SPB-1 (D; K) armavimas. Bloko armatūros kiekis	97
89. Sparninių blokų SPB-2 (D; K) armavimas	98
90. Sparninių blokų SPB-2 (D; K) armavimas. Bloko armatūros kiekis	99
91. Sparninių blokų SPB-3 (D; K) armavimas	100
92. Sparninių blokų SPB-3 (D; K) armavimas. Bloko armatūros kiekis	101
93. Pamatų plokščių PP-2, PP-3, PP-4, PP-5, armavimas	102
94. Pamatų plokščių PP-2, PP-4, PP-3, PP-5, armavimas. Armatūros kiekiai	103

XIII dalyje pateikiamas pralaidų sparninių blokų armavimas ir armatūros kiekiai.




XIII dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

I dalis. Teksto dokumentai, pralaidų blokų žiniaraštis ir medžiagų kiekiai.



Kitomis pasirinktomis (II–V, IX–XII) dalimis pagal poreikį.

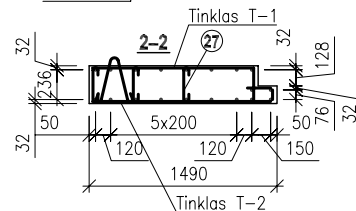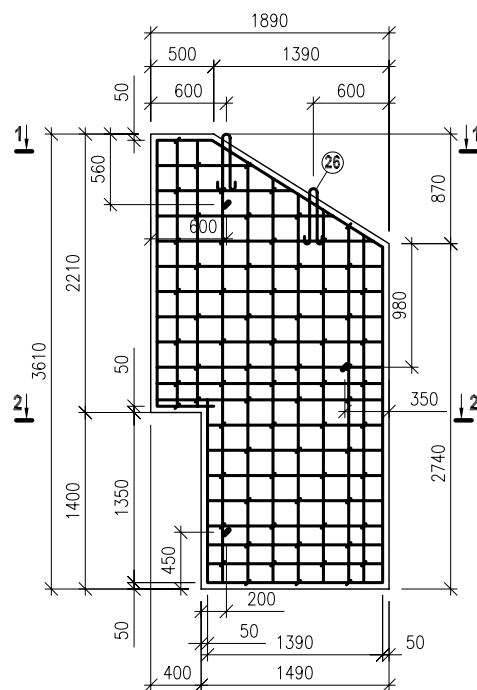

Tinklas T-1

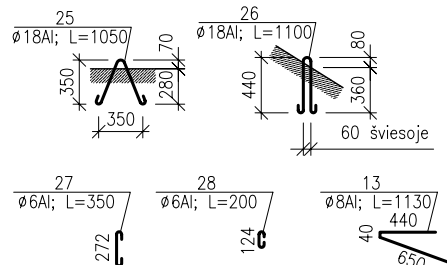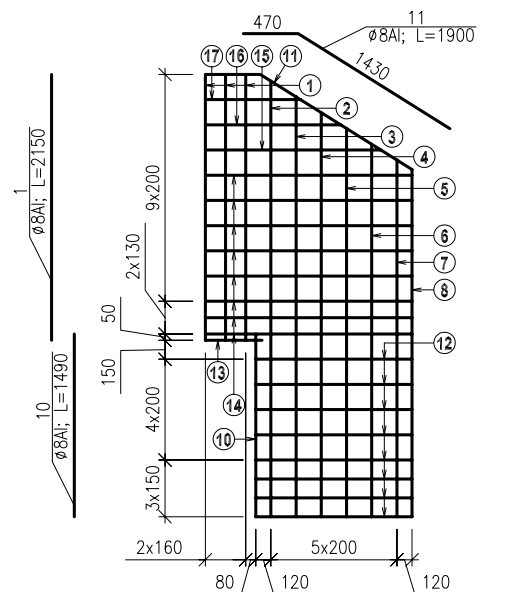

Tinklas T-2

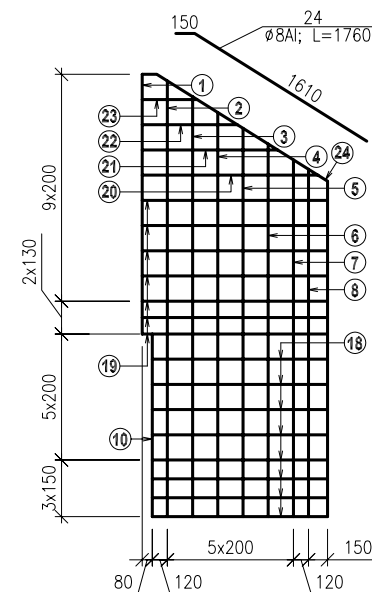

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama kontaktiniu taškiniu suvirinimu arba surišama rišamąja viela.
3. Suvirinimas rankiniu būdu, panaudojant elektrodus, neleidžiamas.
4. Brėžinyje pateikiamas kairiojo bloko (SPB-1K) armavimas.
5. Armatūros kiekių lentelę žr. lapo Nr. 97

Sparninių blokų SPB-1 (D; K) armavimas

Bloko markė	Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SPB-1 (D; K)	1	Tinklas T-1	Ø8 A-I; L = 215	8	0,849	6,79	
	2–8		Ø8 A-I; L = 281–350	7	1,238	8,67	
	10		Ø8 A-I; L = 149	1	0,588	0,59	
	11		Ø8 A-I; L = 190	1	0,750	0,75	
	12		Ø8 A-I; L = 184	8	0,727	5,81	
	13		Ø8 A-I; L = 113	1	0,446	0,45	
	14		Ø8 A-I; L = 253	8	0,999	8,00	
	15–17		Ø8 A-I; L = 79–143	3	0,783	2,35	
	1	Tinklas T-2	Ø8 A-I; L = 215	1	0,849	0,85	
	2–9		Ø8 A-I; L = 281–350	8	1,492	11,93	
	10		Ø8 A-I; L = 149	1	0,589	0,59	
	18		Ø8 A-I; L = 169	8	0,668	5,34	
	19		Ø8 A-I; L = 191	7	0,754	5,28	
	20–23		Ø8 A-I; L = 62–158	4	0,435	1,74	
	24		Ø8 A-I; L = 176	1	0,695	0,70	
	25	Strypai	Ø18 A-I; L = 105	6	2,10	12,60	
	26		Ø18 A-I; L = 110	4	2,20	8,80	
	27		Ø6 A-I; L = 35	70	0,078	5,44	
	28		Ø6 A-I; L = 20	7	0,044	0,31	
	Bloko armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg
					A-I	Ø18	21,40
				Ø8		59,84	
				Ø6		5,75	

Lentelė Nr. 1

Strypų Nr. 2–9 ilgiai

Strypo Nr.	Skersmuo, mm	Ilgis, mm
2	8A-I	3500
3	8A-I	3380
4	8A-I	3250
5	8A-I	3130
6	8A-I	3010
7	8A-I	2880
8	8A-I	2810
Visas ilgis:		21960
8	8A-I	2810
9	8A-I	2×2720 = 5440
Iš viso:		30210

Lentelė Nr. 2


Strypų Nr. 15–17 ilgiai

Strypo Nr.	Skersmuo, mm	Ilgis, mm	Visas ilgis, mm
15	8A-I	1430	2300
16	8A-I	1110	1980
17	8A-I	790	1660
Iš viso:			5940

Lentelė Nr. 3






Strypų Nr. 20–23 ilgiai

Strypo Nr.	Skersmuo, mm	Ilgis, mm	Visas ilgis, mm
20	8A-I	1430	1580
21	8A-I	1110	1260
22	8A-I	790	940
23	8A-I	470	620
Iš viso:			4400



Sparninių blokų SPB-1 (D; K)
armavimas.

Bloko armatūros kiekis

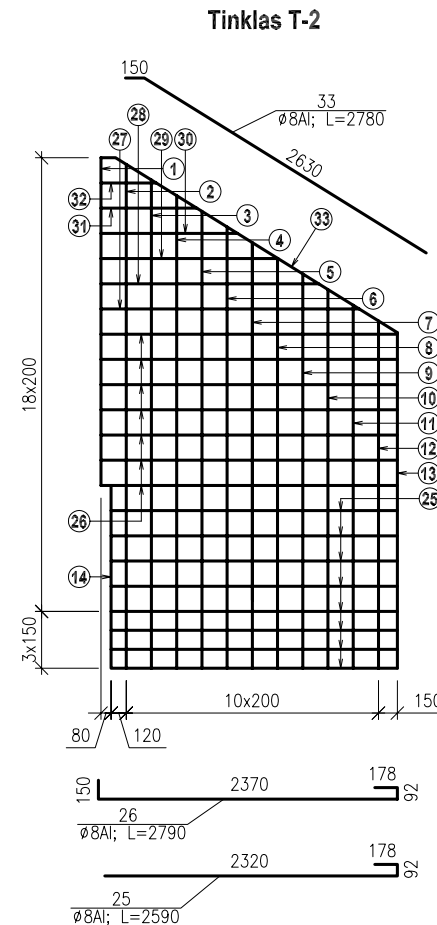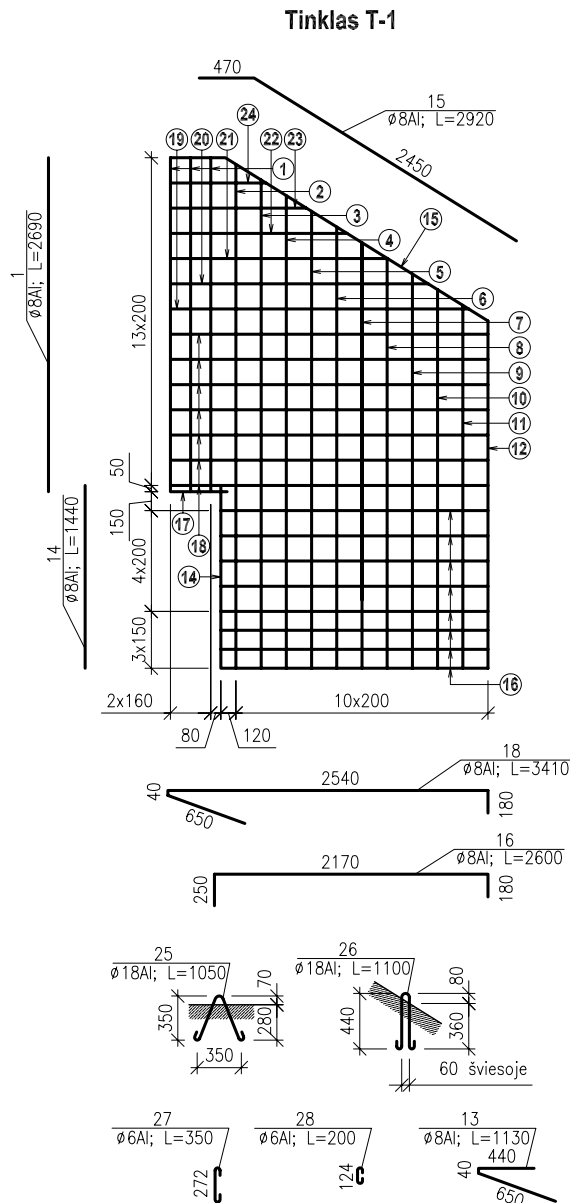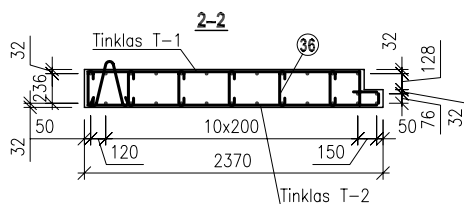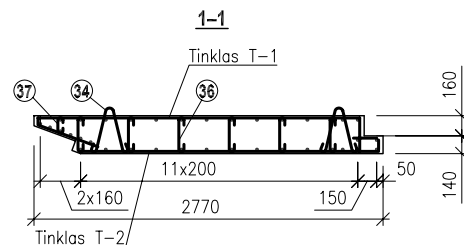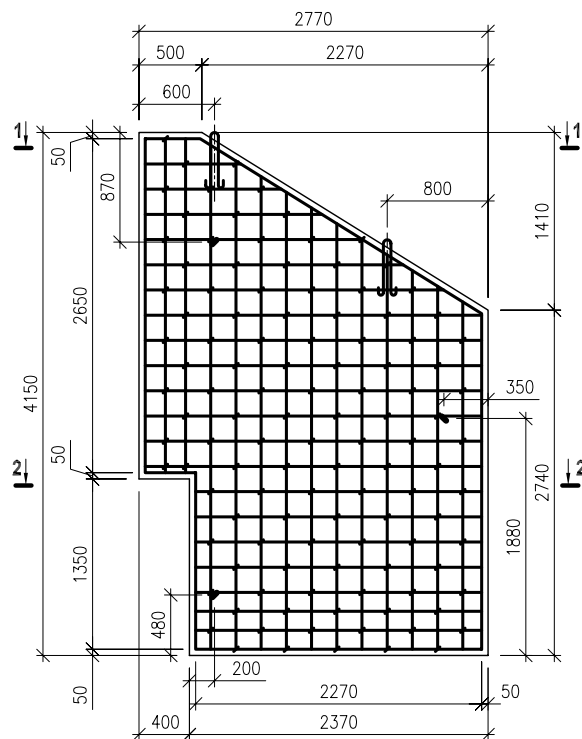

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama kontaktiniu taškiniu suvirinimu arba surišama rišamąja viela.
3. Suvirinimas rankiniu būdu, panaudojant elektrodus, neleidžiamas.
4. Brėžinyje pateikiamas kairiojo bloko (SPB-2K) armavimas.
5. Armatūros kiekį lentelę žr. lapo Nr. 99

Sparninių blokų SPB-2 (D; K) armavimas

Bloko markė	Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg
SPB-2 (D; K)	1	Tinklas T-1	Ø8 A-I; L = 269	8	1,063	8,50
	2–12		Ø8 A-I; L = 281–404	11	1,355	14,90
	14		Ø8 A-I; L = 144	1	0,569	0,57
	15		Ø8 A-I; L = 292	1	1,153	1,15
	16		Ø8 A-I; L = 260	8	1,027	8,22
	17		Ø8 A-I; L = 113	1	0,446	0,45
	18		Ø8 A-I; L = 341	7	1,347	9,43
	19–24		Ø8 A-I; L = 166–326	6	0,972	5,83
	1	Tinklas T-2	Ø8 A-I; L = 269	1	1,063	1,06
	2–13		Ø8 A-I; L = 166–329	6	3,025	18,15
	14		Ø8 A-I; L = 144	1	0,569	0,57
	25		Ø8 A-I; L = 259	8	1,022	8,18
	26		Ø8 A-I; L = 279	7	1,102	7,71
	27–32		Ø8 A-I; L = 166–326	6	0,562	3,37
	33	Strypai	Ø8 A-I; L = 278	1	1,098	1,10
	34		Ø18 A-I; L = 105	6	2,10	12,6
	35		Ø18 A-I; L = 110	4	2,20	8,8
	36		Ø6 A-I; L = 35	100	0,078	7,77
	37		Ø6 A-I; L = 20	9	0,044	0,40
	Bloko armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg
A-I				Ø18	21,40	118,76
				Ø8	89,19	
				Ø6	8,17	

Lentelė Nr. 1

Strypų Nr. 2–13 ilgiai

Strypo Nr.	Skersmuo, mm	Ilgis, mm
2	8A-I	4040
3	8A-I	3920
4	8A-I	3800
5	8A-I	3670
6	8A-I	3550
7	8A-I	3430
8	8A-I	3310
9	8A-I	3180
10	8A-I	3060
11	8A-I	2940
12	8A-I	2810
Visas ilgis:		37710
12	8A-I	2810
13	8A-I	2×2720 = 5440
Iš viso:		45960

Lentelė Nr. 2

Strypų Nr. 19–24 ilgiai

Strypo Nr.	Skersmuo, mm	Ilgis, mm	Visas ilgis, mm
19	8A-I	2390	3260
20	8A-I	2078	2940
21	8A-I	1750	2620
22	8A-I	1430	2300
23	8A-I	1110	1980
24	8A-I	790	1660
Iš viso:			14760

Lentelė Nr. 3

Strypų Nr. 27–32 ilgiai

Strypo Nr.	Skersmuo, mm	Ilgis, mm	Visas ilgis, mm
27	8A-I	2070	2220
28	8A-I	1750	1900
29	8A-I	1430	1580
30	8A-I	1110	1260
31	8A-I	790	940
32	8A-I	470	620
Iš viso:			8520



Sparninių blokų SPB-2 (D; K)
armavimas.

Bloko armatūros kiekis

Bloko markė	Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Visa masė, kg	
SPB-3 (D; K)	1	Tinklas T-1	Ø8 A-I; L = 274	2	1,082	2,16	
	2–10		Ø8 A-I; L = 169–264	9	0,859	7,73	
	11		Ø8 A-I; L = 196	9	0,774	6,97	
	12–17		Ø8 A-I; L = 52–170	6	0,438	2,63	
	18		Ø8 A-I; L = 198	1	0,782	0,78	
	2–10	Tinklas T-2	Ø8 A-I; L = 169–264	2	4,385	8,77	
	19		Ø8 A-I; L = 171	9	0,675	6,08	
	20–25		Ø8 A-I; L = 27–148	6	0,342	2,05	
	26		Ø8 A-I; L = 182	1	0,719	0,72	
	27	Strypai	Ø18 A-I; L = 105	3	2,100	6,3	
	28		Ø18 A-I; L = 110	2	2,200	4,4	
	29		Ø6 A-I; L = 35	60	0,0777	4,66	
	Bloko armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg	Visos armatūros masė, kg
					A-I	Ø18	
				Ø8		37,89	
				Ø6		4,66	

Lentelė Nr. 1

Strypų Nr. 2–10 ilgiai

Strypo Nr.	Skersmuo, mm	Ilgis, mm
2	8A-I	2640
3	8A-I	2530
4	8A-I	2410
5	8A-I	2300
6	8A-I	2180
7	8A-I	2070
8	8A-I	1940
9	8A-I	1810
10	8A-I	1690
Visas ilgis:		19570
2	8A-I	2640
Iš viso:		22210

Lentelė Nr. 2

Strypų Nr. 12–17 ilgiai

Strypo Nr.	Skersmuo, mm	Ilgis, mm	Visas ilgis, mm
12	8A-I	1420	1700
13	8A-I	1180	1460
14	8A-I	940	1220
15	8A-I	720	1000
16	8A-I	480	760
17	8A-I	240	520
Iš viso:			6660

Lentelė Nr. 3

Strypų Nr. 20–25 ilgiai


Strypo Nr.	Skersmuo, mm	Ilgis, mm	Visas ilgis, mm
20	8A-I	1300	1480
21	8A-I	1030	1210
22	8A-I	790	970
23	8A-I	570	750
24	8A-I	330	510
25	8A-I	90	270
Iš viso:			5190

Sparninių blokų SPB-3 (D; K)
armavimas.


Bloko armatūros kiekis

Fasadas




Blokai PP-2, PP-4

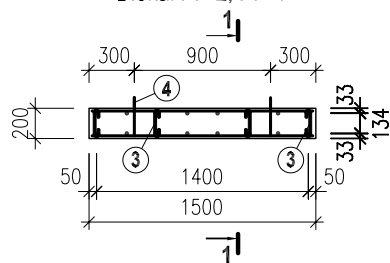

1-1 Blokas PP-2

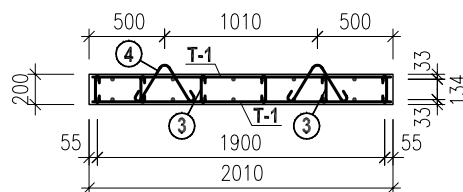


1-1 Blokas PP-4

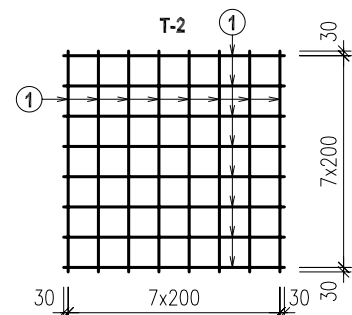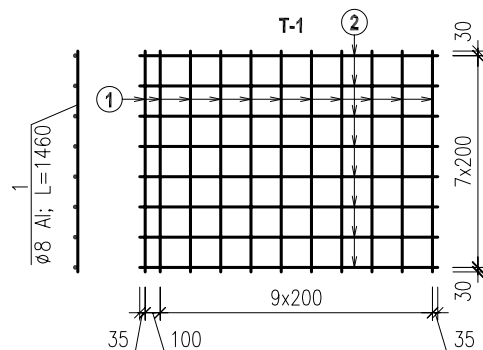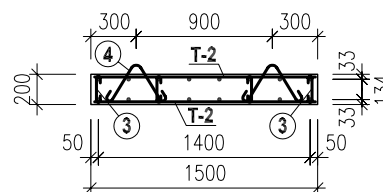


Fasadas





Blokai PP-3, PP-5

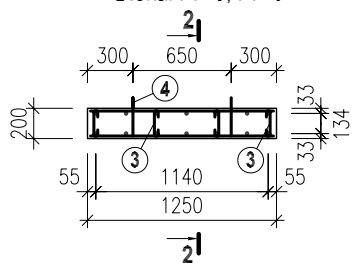


2-2 Blokas PP-3

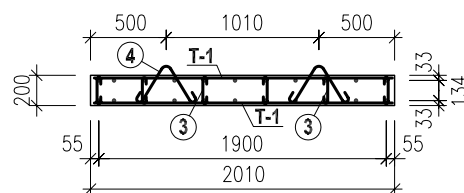

2-2 Blokas PP-5

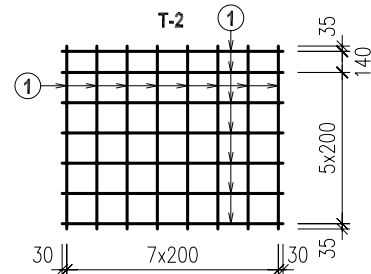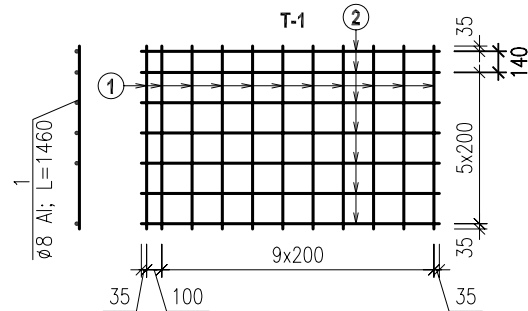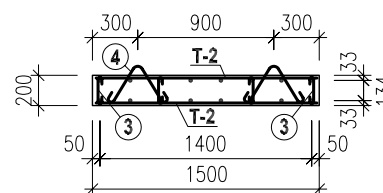

Kilpos detalė



PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm.
2. Armatūros tinkluose persikertanti armatūra sujungiama tik kontaktiniu taškiniu suvirinimu arba rišamąja viela.
3. Suvirinimas rankiniu būdu, naudojant elektrodus, neleidžiamas.
4. Armatūros kiekį lentelę žr. lape Nr. 103

Pamatų plokščių PP-2, PP-4,
PP-3, PP-5 armavimas

Blokas PP-2

Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas	Strypų kiekis,	Vieneto masė,	Visa masė,
		Ø, mm, klasė, ilgis, cm	vnt.	kg	kg
1	Tinklas T-1 2 vnt.	Ø8 A-I; L = 146	22	0,577	12,69
2		Ø8 A-I; L = 197	16	0,778	12,45
3	Sankabos	Ø6 A-I; L = 25	52	0,056	2,89
4	Kilpos	Ø10 A-I; L = 72	4	0,443	1,77
Bloko PP-2 armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg
			A-I	Ø6	2,89
				Ø8	25,14
				Ø10	1,77
			Visos armatūros masė, kg		
			29,80		

Blokas PP-3

2	Tinklas T-3 2 vnt.	Ø8 A-I; L = 197	14	0,778	10,89
5		Ø8 A-I; L = 121	22	0,478	10,52
3	Sankabos	Ø6 A-I; L = 25	50	0,056	2,78
4	Kilpos	Ø10 A-I; L = 72	4	0,443	1,77
Bloko PP-3 armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg
			A-I	Ø6	2,78
				Ø8	21,41
				Ø10	1,77
			Visos armatūros masė, kg		
			25,96		

Blokas PP-4

1	Tinklas T-2 2 vnt.	Ø8 A-I; L = 146	32	0,577	18,45
3		Ø6 A-I; L = 25	40	0,056	2,22
4	Kilpos	Ø10 A-I; L = 72	4	0,443	1,77
Bloko PP-4 armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg
			A-I	Ø6	2,22
				Ø8	18,45
				Ø10	1,77
			Visos armatūros masė, kg		
			22,44		

Blokas PP-5

1	Tinklas T-4 2 vnt.	Ø8 A-I; L = 146	14	0,577	8,07
5		Ø8 A-I; L = 121	16	0,478	7,65
3	Sankabos	Ø6 A-I; L = 25	38	0,056	2,11
4	Kilpos	Ø10 A-I; L = 72	4	0,443	1,77
Bloko PP-5 armatūros kiekis:			Klasė	Skersmuo, mm	Masė, kg
			A-I	Ø6	2,11
				Ø8	15,72
				Ø10	1,77
			Visos armatūros masė, kg		
			19,60		

Pamatų plokščių
PP-2, PP3, PP-4, PP-5 armavimas
Armatūros kiekiai