

**1 priedas (privalomasis)**

**PRALAUDŲ ANTGALIŲ IR PAMATŲ ELEMENTŲ  
ARMAVIMAS**

## TURINYS

### Brėžiniai

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Ø0,4 m pralaidos antgalio armavimas .....                                                 | 51 |
| 2. Ø0,4 m pralaidos antgalio armatūros kiekis .....                                          | 52 |
| 3. Ø0,5 m pralaidos antgalio armavimas .....                                                 | 53 |
| 4. Ø0,5 m pralaidos antgalio armatūros kiekis .....                                          | 54 |
| 5. Ø0,6 m pralaidos antgalio armavimas .....                                                 | 55 |
| 6. Ø0,6 m pralaidos antgalio armatūros kiekis .....                                          | 56 |
| 7. Ø0,8 m pralaidos antgalio armavimas .....                                                 | 57 |
| 8. Ø0,8 m pralaidos antgalio armatūros kiekis .....                                          | 58 |
| 9. Ø1,0 m pralaidos portalinių blokų POB-10V ir POB-10A armavimas .....                      | 59 |
| 10. Ø1,0 m pralaidos portalinių blokų POB-10V ir POB-10A armavimas ir armatūros kiekis ..... | 60 |
| 11. Ø1,0 m pralaidos sparninio bloko SPB-10D(K) armavimas .....                              | 61 |
| 12. Ø1,0 m pralaidos sparninio bloko SPB-10D(K) armatūros kiekis .....                       | 62 |
| 13. Ø1,2 m pralaidos portalinių blokų POB-12V ir POB-12A armavimas .....                     | 63 |
| 14. Ø1,2 m pralaidos portalinių blokų POB-12V ir POB-12A armavimas ir armatūros kiekis ..... | 64 |
| 15. Ø1,2 m pralaidos sparninio bloko SPB-12D(K) armavimas .....                              | 65 |
| 16. Ø1,2 m pralaidos sparninio bloko SPB-12D(K) armavimas ir armatūros kiekis .....          | 66 |
| 17. Ø1,6 m pralaidos portalinių blokų POB-16V ir POB-16A armavimas ir armatūros kiekis ..... | 67 |
| 18. Ø1,6 m pralaidos portalinių blokų POB-16V ir POB-16A armavimas .....                     | 68 |
| 19. Ø1,6 m pralaidos portalinių blokų POB-16V ir POB-16A armavimas .....                     | 69 |
| 20. Ø1,6 m pralaidos sparninio bloko SPB-16D(K) armavimas .....                              | 70 |
| 21. Ø1,6 m pralaidos sparninio bloko SPB-16D(K) armavimas ir armatūros kiekis .....          | 71 |
| 22. 2×Ø1,6 m pralaidos portalinio bloko POD-16 armavimas .....                               | 72 |
| 23. 2×Ø1,6 m pralaidos portalinio bloko POD-16 armavimas .....                               | 73 |
| 24. 2×Ø1,6 m pralaidos portalinio bloko POD-16 armavimas ir armatūros kiekis .....           | 74 |
| 25. Ø1,0 m pralaidos pamatų bloko PB-10 armavimas .....                                      | 75 |
| 26. Ø1,2 m pralaidos pamatų bloko PB-12 armavimas .....                                      | 76 |
| 27. Ø1,6 m pralaidos pamatų bloko PB-16 armavimas .....                                      | 77 |

**XI dalis****0,4 m ir 0,5 m skersmens vandens pralaidų  
antgalių armavimas****TURINYS**


|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Ø0,4 m pralaidos antgalio armavimas .....        | 51 |
| 2. Ø0,4 m pralaidos antgalio armatūros kiekis ..... | 52 |
| 3. Ø0,5 m pralaidos antgalio armavimas .....        | 53 |
| 4. Ø0,5 m pralaidos antgalio armatūros kiekis ..... | 54 |

Šioje dalyje pateikiami vandens pralaidų antgalių armavimo brėžiniai ir armatūros kiekiai.

XI dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

I dalis. Teksto dokumentai.

II dalis. 0,4 m ir 0,5 m skersmens vandens pralaidos.

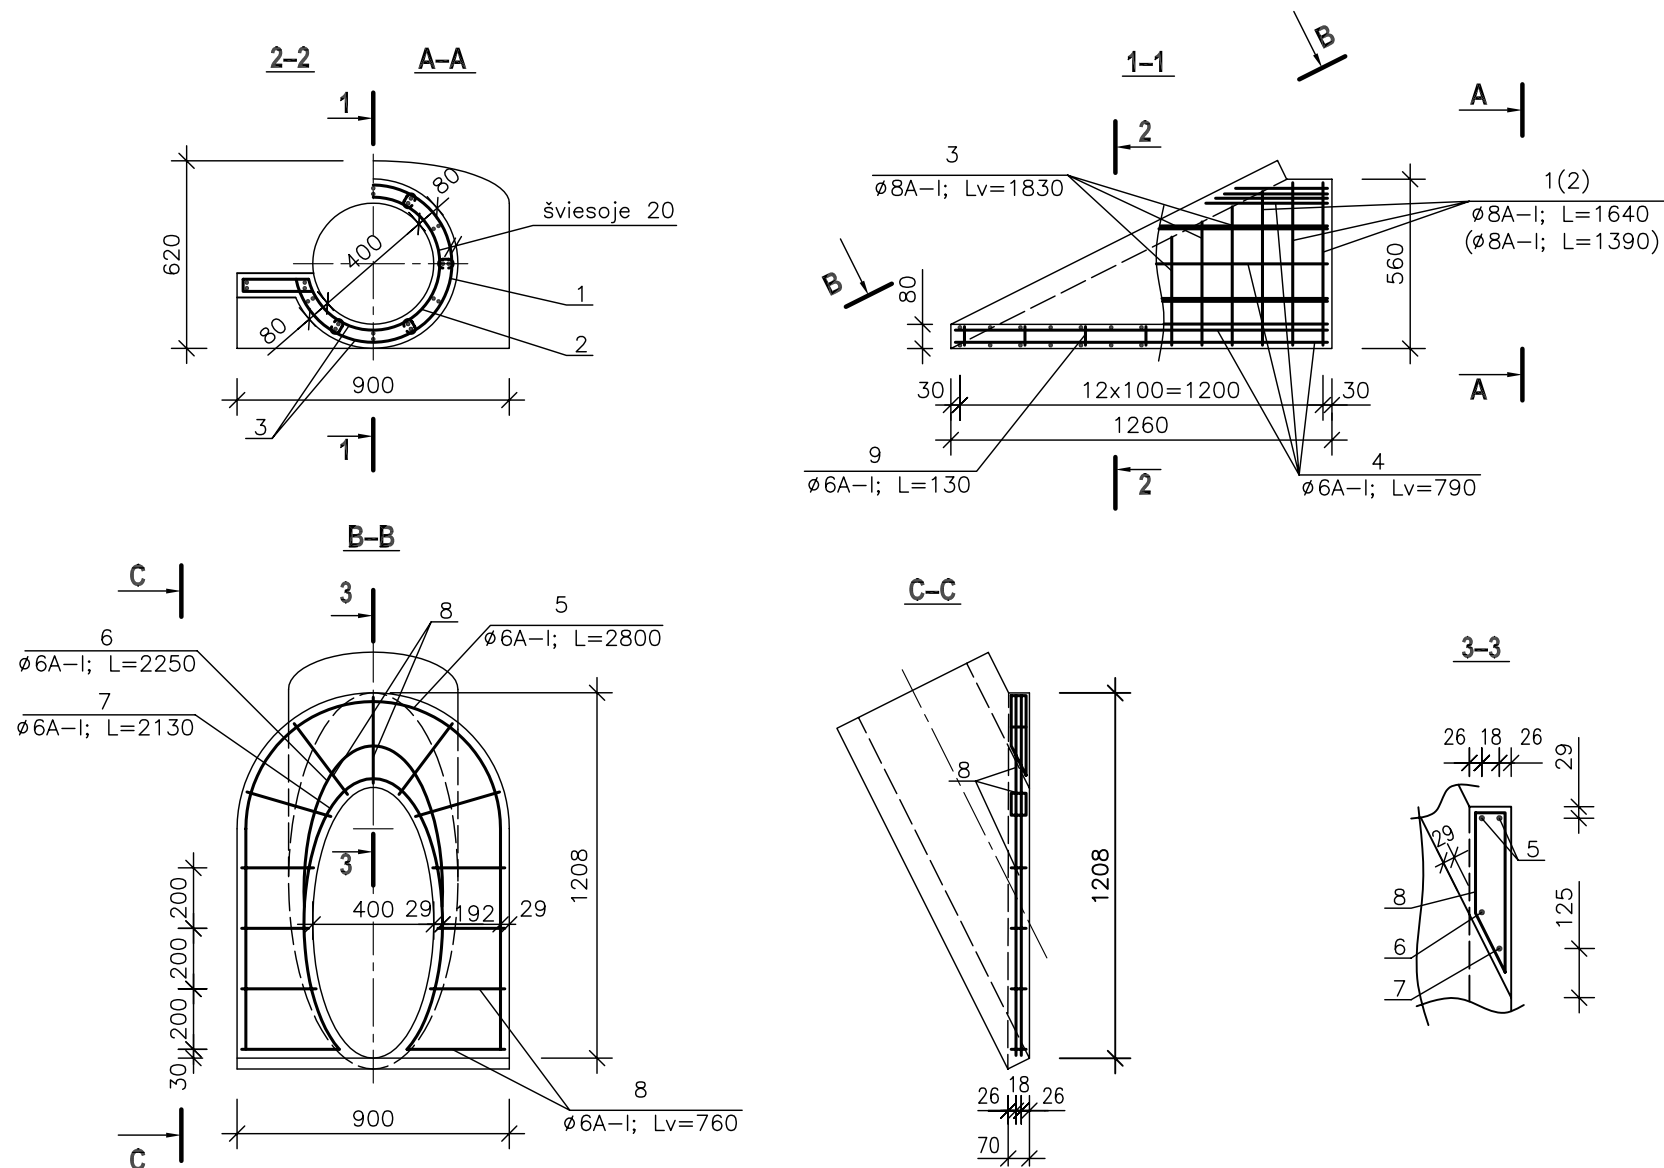

**PASTABOS:**

1. Šį brėžinį žiūrėti kartu su lentele lape Nr. 52.
2. Matmenys duoti mm.

Ø0,4 m pralaidos antgalio armavimas

51

### ARMATŪROS KIEKIS ANTGALIUI





| Pozicija                    | Pavadinimas | Žymėjimas<br>Ø, mm, klasė, ilgis, cm | Strypų<br>kiekis,<br>vnt. | Vieneto<br>masė,<br>kg | Bendra<br>masė,<br>kg |       |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| 1                           | Tinklas     | Ø8A-I; L=164                         | 3                         | 0,650                  | 1,95                  |       |
| 2                           |             | Ø8A-I; L=139                         | 3                         | 0,550                  | 1,65                  |       |
| 3                           |             | Ø8A-I; Lv=183                        | 10                        | 0,722                  | 7,22                  |       |
| 4                           |             | Ø6A-I; Lv=79                         | 24                        | 0,175                  | 4,20                  |       |
| 5                           |             | Ø6A-I; L=280                         | 2                         | 0,621                  | 1,24                  |       |
| 6                           |             | Ø6A-I; L=225                         | 1                         | 0,500                  | 0,50                  |       |
| 7                           |             | Ø6A-I; Lv=213                        | 1                         | 0,470                  | 0,47                  |       |
| 8                           |             | Ø6A-I; Lv=76                         | 13                        | 0,169                  | 2,20                  |       |
| 9                           |             | Ø6A-I; L=13                          | 66                        | 0,029                  | 1,91                  |       |
| Armatūros kiekis antgaliui: |             |                                      | A-I                       | Ø6                     | 10,52                 | 21,34 |
|                             |             |                                      |                           | Ø8                     | 10,82                 |       |

**PASTABA:**

Šią lentelę žiūrėti kartu su brėžiniu lape Nr. 51.

Ø0,4 m pralaidos antgalio armatūros kiekis

52

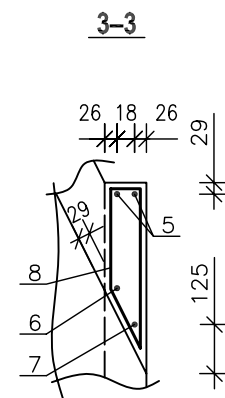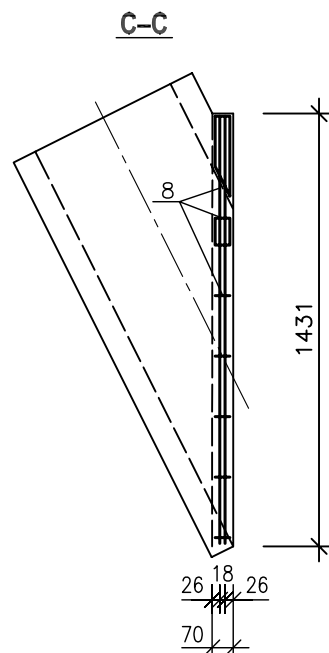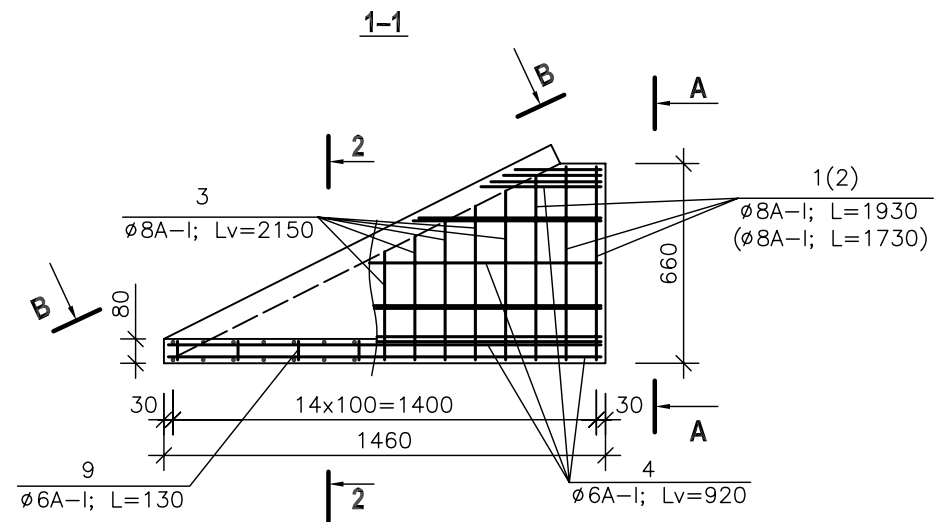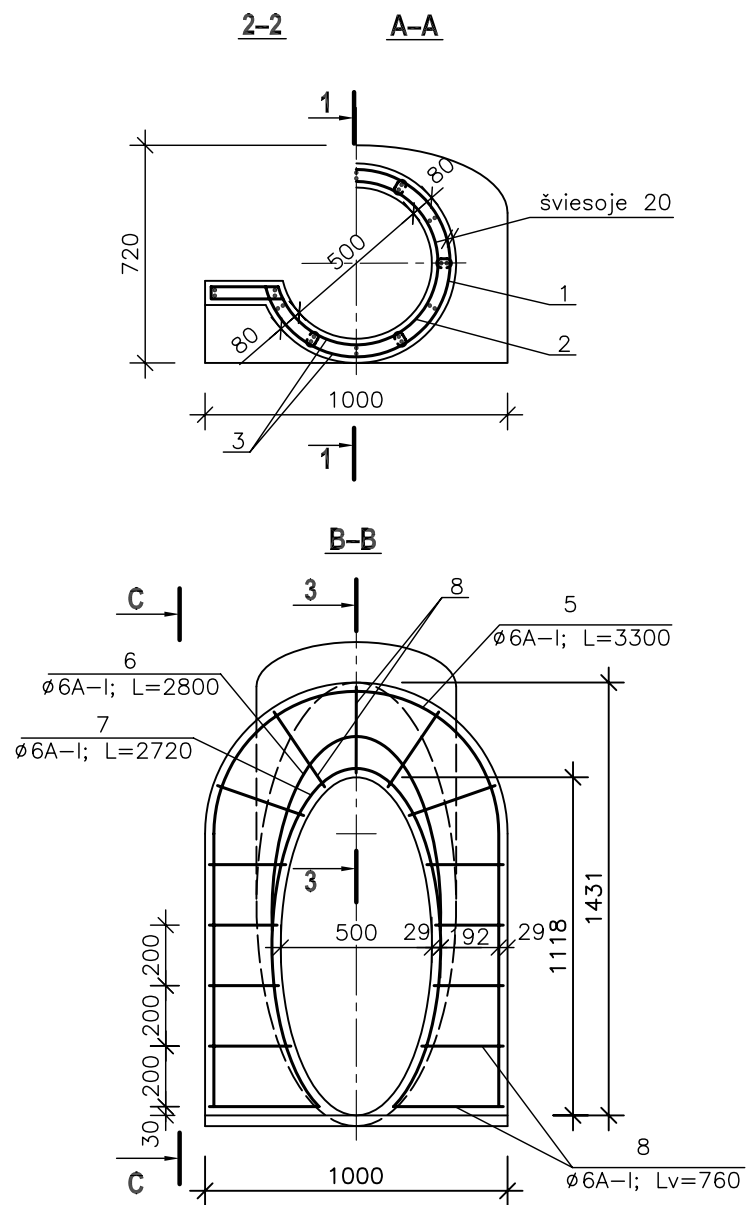

**PASTABOS:**

1. Šį brėžinį žiūrėti kartu su lentele lape Nr. 54.
2. Matmenys duoti mm.

Ø0,5 m pralaidos antgalio armavimas

53

### ARMATŪROS KIEKIS ANTGALIUI

| Pozicija                    | Pavadinimas | Žymėjimas<br>Ø, mm, klasė, ilgis, cm | Strypų<br>kiekis,<br>vnt. | Vieneto<br>masė,<br>kg | Bendra<br>masė,<br>kg |       |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| 1                           | Tinklas     | Ø8A-I; L=193                         | 3                         | 0,762                  | 2,29                  |       |
| 2                           |             | Ø8A-I; L=173                         | 3                         | 0,683                  | 2,05                  |       |
| 3                           |             | Ø8A-I; Lv=215                        | 12                        | 0,849                  | 10,19                 |       |
| 4                           |             | Ø6A-I; Lv=92                         | 24                        | 0,204                  | 4,90                  |       |
| 5                           |             | Ø6A-I; L=330                         | 2                         | 0,733                  | 1,47                  |       |
| 6                           |             | Ø6A-I; L=280                         | 1                         | 0,620                  | 0,62                  |       |
| 7                           |             | Ø6A-I; Lv=272                        | 1                         | 0,600                  | 0,60                  |       |
| 8                           |             | Ø6A-I; Lv=76                         | 15                        | 0,169                  | 2,53                  |       |
| 9                           |             | Ø6A-I; L=13                          | 66                        | 0,029                  | 1,90                  |       |
| Armatūros kiekis antgaliui: |             |                                      | A-I                       | Ø6                     | 12,02                 | 26,55 |
|                             |             |                                      |                           | Ø8                     | 14,53                 |       |

**PASTABA:**

Šią lentelę žiūrėti kartu su brėžiniu lape Nr. 53.

Ø0,5 m pralaidos antgalio armatūros kiekis

54